

GRUE D'ATELIER ENCADRANTE GA-E 1000

Qualités techniques :

La grue d'atelier encadrante GA-E 1000 permet l'élévation et la dépose de charges jusqu'à 1000 kg, en atelier.

Structure mécanosoudée robuste en acier peint, rouge.

Longerons encadrants permettant la prise et la dépose de charges directement sur palettes au format Europe, largeur 800 mm.

Flèche télescopique réglable en 4 positions et équipée d'un crochet de levage pivotant à 360° avec linguet de sécurité.

Grande maniabilité grâce à ses 4 roues ; 2 roues fixes à l'avant et 2 roulettes pivotantes à l'arrière.

Elévation par groupe hydraulique manuel.

Vitesse de descente ajustable.

Soupape de sécurité hydraulique contre la surcharge.

Tige de vérin et piston de pompe en acier chromé dur.



Réf. 300 729

La grue d'atelier encadrante GA-E 1000 permet l'élévation et la dépose de charges jusqu'à 1000kg directement sur palettes au format Europe.

- Pratique et robuste
- Longerons encadrants
- Maniable et simple d'utilisation
- Levage par groupe hydraulique manuel
- Flèche télescopique réglable en 4 positions
- Crochet de levage pivotant à 360°

Utilisations :

- Manutention et levage de charges en atelier
- Opérations de maintenance
- Chargement / déchargement de véhicule

Caractéristiques :

- Capacité de charge : jusqu'à 1000 kg ⁽¹⁾
- Hauteur de levage maximale : 2475 mm
- Flèche télescopique réglable en 4 positions ⁽¹⁾
- Crochet de levage pivotant à 360°, avec linguet de sécurité
- Tige de vérin et piston de pompe en acier chromé dur
- Soupape de sécurité hydraulique contre la surcharge
- Encombrement (L x l x H) : 1395 x 1000 x 1595 mm
- Poids à vide : 103 kg


(1) : capacité de charge variant selon la position de la flèche, réglable.

Se référer au tableau et au schéma d'encombrement ci-après.

Capacité de charge :

Position 1	Position 2	Position 3	Position 4
1000 kg	900 kg	800 kg	700 kg

Plan d'encombrement :

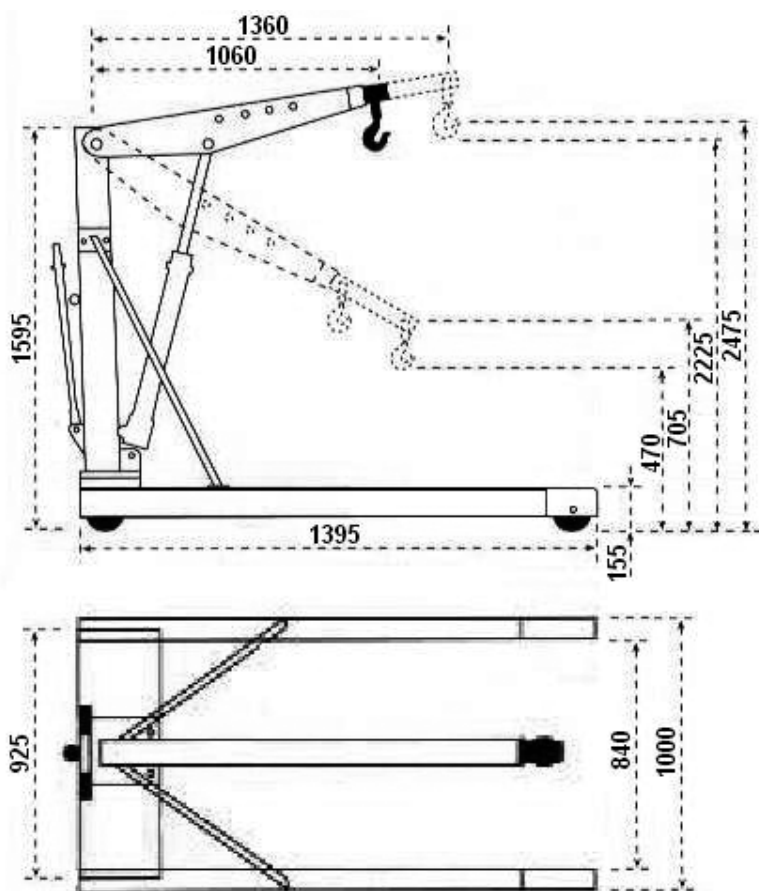

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr