

ÉLÉVATEUR TOUT-TERRAIN ETT 250 +

Qualités techniques :

L'élévateur tout-terrain ETT 250 + s'adapte à tous types de sols.

Équipé d'origine de 4 roues \varnothing 200 mm à bandage pneumatique, dont 2 roulettes directionnelles avec frein à l'arrière, il peut être équipé sur demande de roues rigides à bandage caoutchouc qui améliorent les déplacements en intérieur (ou sur sols lisses).

Sa structure robuste en acier peint époxy et son groupe de levage hydraulique manuel vous procurent sécurité et confort d'utilisation lors de la manutention de vos charges.

Malgré son encombrement réduit, il permet notamment la manutention de palette au format standard (120 x 80 cm).

Spécialement développé pour vous accompagner sur vos chantiers ou sites d'installation, l'élévateur tout-terrain peut être chargé dans un véhicule utilitaire ; les fourches et les longerons sont facilement amovibles, aucun outil n'est nécessaire.

Un dispositif de blocage permet de maintenir le tablier mobile en position basse, indispensable notamment lorsque le matériel est couché dans un véhicule.



Réf. 300 870

L'élévateur tout-terrain ETT 250 + est la solution idéale pour le levage et la manutention de charges et palettes en atelier ou sur chantier.

- S'adapte à tous les terrains : atelier, chantier...
- Capacité de charge 250 Kg
- Hauteur de levage : 70 à 840 mm
- Transportable dans un utilitaire : fourches et longerons facilement amovibles, sans outils
- 4 roues pneumatiques, dont 2 roulettes pivotantes avec frein à l'arrière
- Vitesse de descente ajustable manuellement

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Levage de charges lourdes
- Chargement de palette dans un véhicule
- Déplacements de charges sur chantier...

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 70 à 840 mm
- Roues pneumatiques \varnothing 200 mm (1)
- Section des fourches (L x l x H) : 1150 x 70 x 50 mm
- Écartement intérieur des fourches : 400 mm
- Écartement extérieur des fourches : 540 mm
- Écartement intérieur des longerons : 847,5 mm
- Encombrement (L x l x H) : 1544 x 1005 x 1250 mm
- Hauteur totale maximale (2) : 1325 mm
- Poids à vide : 88 kg

(1) : roues rigides à bandage caoutchouc sur demande.

(2) : correspond à la hauteur totale de l'élévateur, lorsque les fourches sont en position haute.

Ses points forts :



Roues pneumatiques \varnothing 200 mm, dont 2 pivotantes avec frein à pied



Groupe de levage hydraulique manuel, fiable et simple d'utilisation



Tablier mobile robuste, guidé par 4 roulements à billes surmoulés



Fourches amovibles avec un démontage rapide et sans outils




Longerons facilement amovibles, sans outils, pour faciliter le stockage



Dispositif de blocage du tablier, pour sécuriser les déplacements en véhicule

Plan d'encombrement :

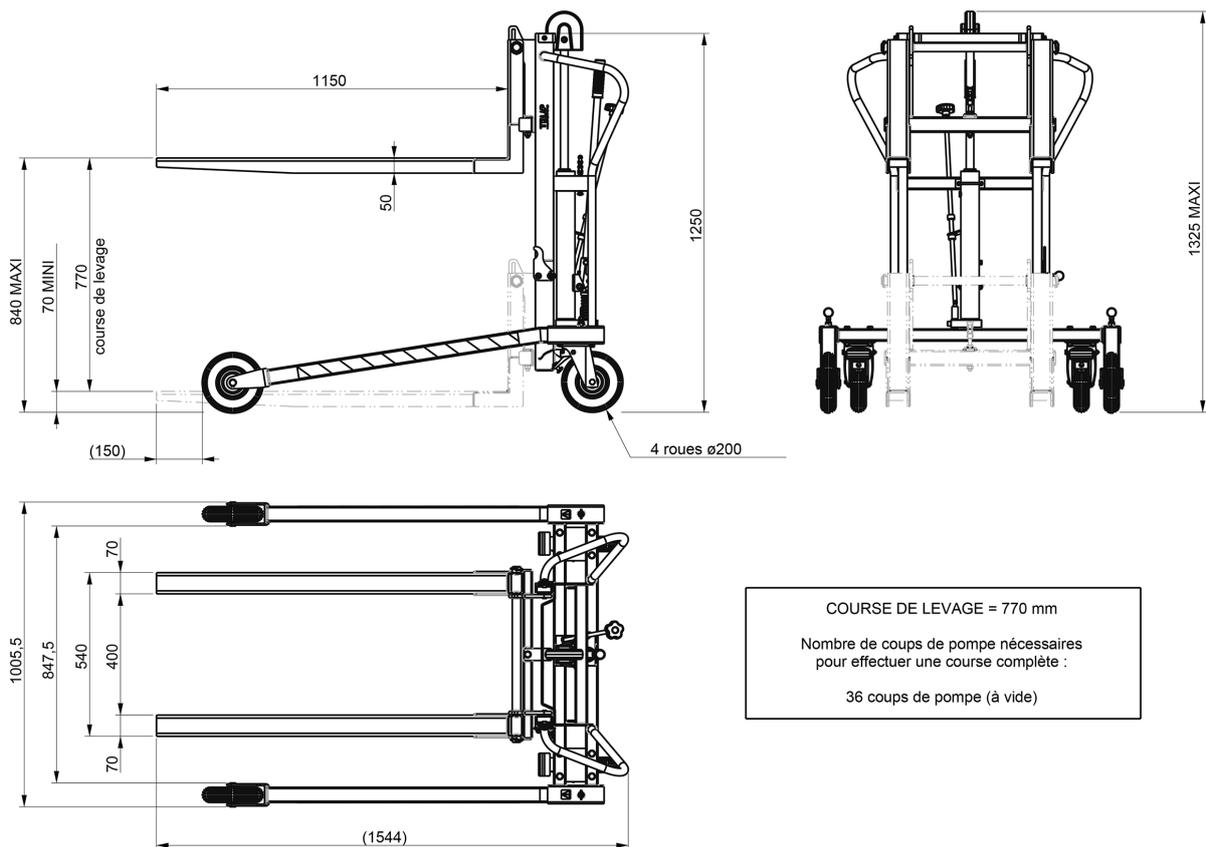

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
 MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
 2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
 35 130 La Guerche de Bretagne
 FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
 Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr