



**Ref: 901 127**

### LES + PRODUITS

- 🛠 Stable
- 🛠 Profil en aluminium robuste
- 🛠 Fabrication Française
- 🛠 Adaptable
- 🛠 Emboitable pour montage rapide
- 🛠 Technologie parachute (sécurité)
- 🛠 Stockable et transportable



### LES CARACTÉRISTIQUES

- 1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui
- 3 éléments intermédiaires de 2 m
- 1 élément intermédiaire de 1,50 m
- 1 élément intermédiaire de 1 m
- 1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45 °
- 1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi
- 1 caisse à matériaux en acier peint avec chariot intégré (format utile de la caisse : 60 x 60 x 30 cm)
- 1 treuil de levage 230 V monophasé
- Puissance moteur 750 W, 25 m/min
- Télécommande BT 24 V (longueur 3 m) avec arrêt d'urgence
- 30 m de câble de levage en acier galvanisé  $\varnothing$  5 mm
- Fin de course de sécurité haut et bas (positions réglables le long de l'échelle)

### Accessoires (en option) :



Elément intermédiaire de 1 m  
**Réf: 901 250**  
Elément intermédiaire de 1.50 m  
**Réf: 901 251**  
Elément intermédiaire de 2 m  
**Réf: 901 144**



Appui de genouillère 0.15 à 0.40m  
**Réf: 901 255**



Collier de montage vertical pour échafaudage  
**Réf: 901 260**



Jeu de pieds articulés  
**Réf: 901 275**



Etai double 3 à 5m  
**Réf: 300 834**



Benne basculante réversible 60 litres  
**Réf: 901 254**




Châssis de base sur roues  
**Réf: 901 283**



Appui de tête 0.90 à 1.50 m  
**Réf: 901 256**



Support liteaux  
**Réf: 901 285**

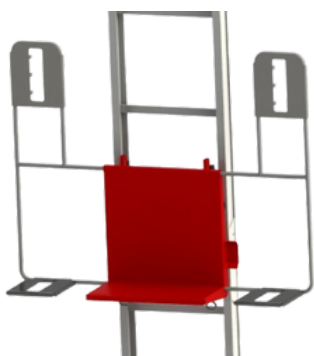

Monte panneau photovoltaïque  
**Réf: 901 213**

**NEW!**