

## CHARIOT POUR BAC A MORTIER

### Qualités techniques :

Chariot sûr et maniable permettant de transporter sans difficulté les bacs à mortier FMK sur chantier.

Prise et dépose des bacs à mortier directement au sol, par action sur l'anse de manœuvre, blocable.

Châssis robuste et résistant en acier galvanisé à chaud.

Deux roues à bandage caoutchouc et jante en tôle d'acier emboutie, zinguée, avec roulement à rouleaux.

Une roue directrice avec chape en tôle d'acier emboutie, zinguée, et roue pneumatique.



### Réf. 300 306

*Ce chariot pour bac à mortier a été conçu spécialement pour le déplacement de bacs à mortier FMK de charge admissible 430 kg, sur chantier.*

- Capacité jusqu'à 447 kg
- Anse démontable pour le transport
- Anse blocable pour plus de sécurité
- Spécialement pour le déplacements de bac à mortier FMK 200 L

### Utilisation :

- Transport des bacs FMK 200 L

### Caractéristiques :




- Poids à vide : 57 kg
- Charge maximale autorisée : 447 kg
- Roues à bandage caoutchouc  $\varnothing$  400 mm
- Roue directrice pneumatique  $\varnothing$  260 mm
- Anse de manœuvre démontable et blocable
- Largeur totale : 870 mm
- Longueur totale (1) : 1065 à 1660 mm
- Hauteur totale (1) : 850 à 1460 mm

(1) : (1) : dimensions variables selon le positionnement de l'anse.

## Principe de fonctionnement :



## Plan d'encombrement :

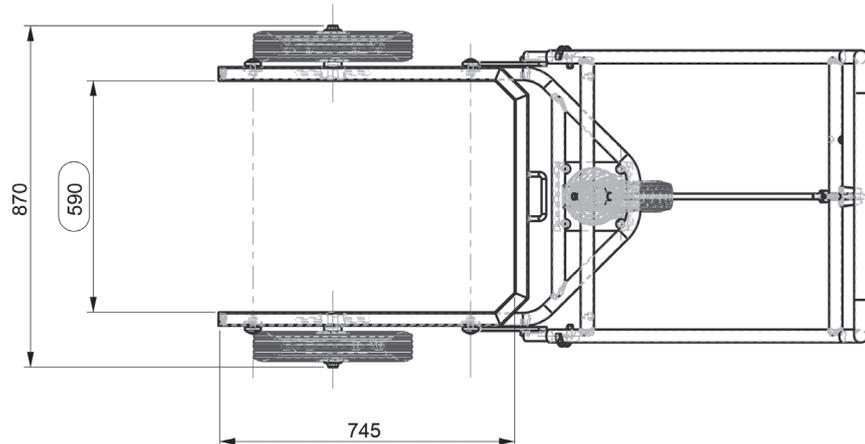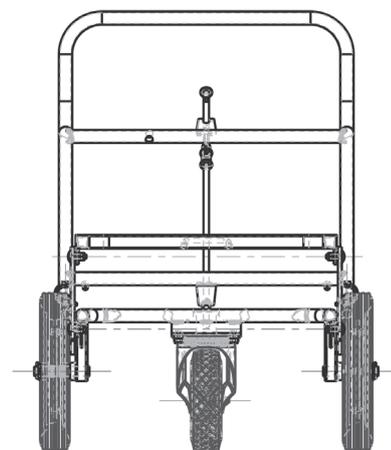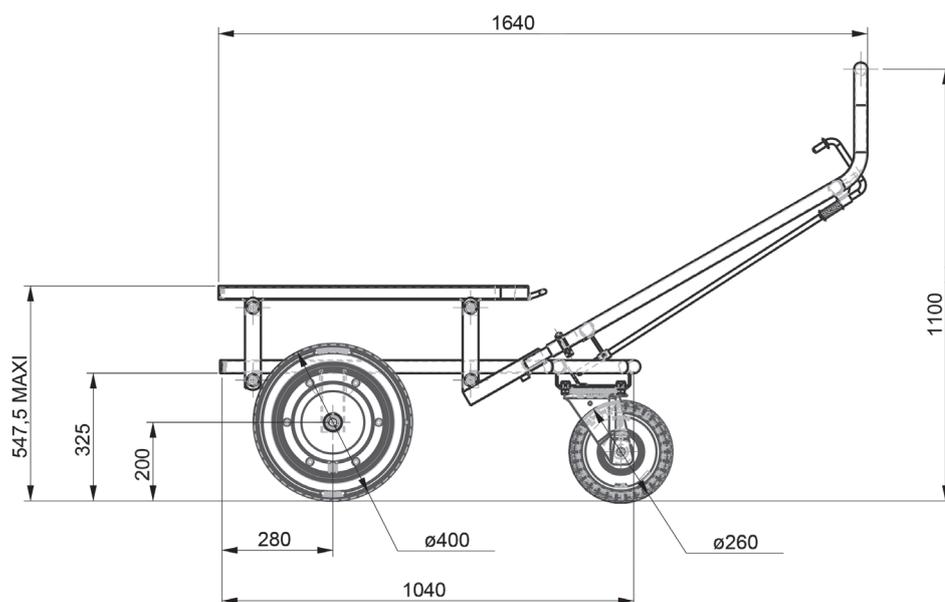

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)