

## BAC A MORTIER FMK 200 L

### Qualités techniques :

Anneaux d'élingage et cadre en acier peint Epoxy.

Bac extrêmement robuste, stable et protégé contre l'abrasion par des nervures d'usure massives.

Résiste à des températures comprises entre -30°C à +40°C, brièvement jusqu'à +90°C.

Doté de parois épaisses, il répond aux exigences des chantiers, car sa capacité de 200 litres et sa charge admissible de 430 kg permettent une utilisation optimale.

Le matériau est protégé contre les rayons UV et résiste à la plupart des produits chimiques et détergents.

Le bac à mortier FMK est élinguable et peut être transporté sans difficulté avec le chariot de transport.

Avec une utilisation appropriée et un entretien régulier, le bac à mortier FMK bénéficie d'une durée de vie garantie 5 ans.

Conforme aux réglementations actuellement en vigueur (marquages CE, TÜV, GS).



**Réf. 300 307**

*Le bac à mortier FMK 200 L a été conçu spécialement pour le transport de mortier prêt à l'emploi.*

- S'adapte sur le chariot bac à mortier
- Capacité jusqu'à 430 Kg
- Résistant aux températures extrêmes
- Traité contre les différents produits chimiques
- Traités pour résister aux UV
- Garantie 5 ans
- Conforme aux diverses réglementations



### Utilisations :

- Sur chantier

### Caractéristiques :

- Dimensions Extérieures (L x l x H) : 990 x 665 x 490 mm
- Dimensions Intérieures (L x l x H) : 910 x 585 x 480 mm
- Volume : 200 L
- Poids à vide : 17 kg
- Charge admissible : 430 kg
- Charge maximale autorisée : 447 kg
- Couleur : rouge (autres possibilités selon quantité)
- Emboîtable

## Plan d'encombrement :

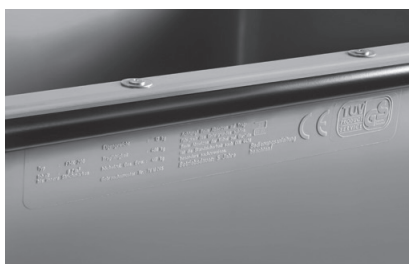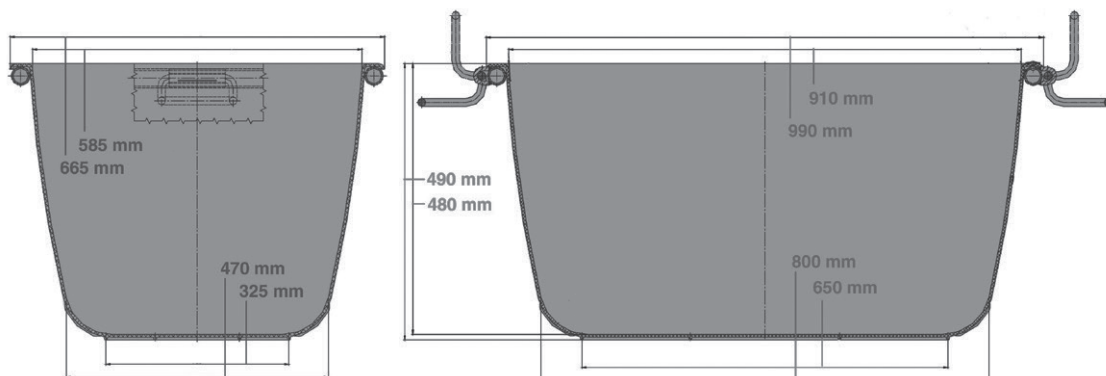

*Marquage à chaud (selon réglementation)*



*Poignée d'élinguage pour le transport à vide*



*Chariot et bac vendu séparément*

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)