

## PULVERISATEUR ELECTRIQUE PU 1008

### Qualités techniques :

La structure tubulaire haute résistance du pulvérisateur électrique PU 1008 est peinte epoxy.

Le moteur est protégé par un carter, de même, le mécanisme de pompe est dans un carter à bain d'huile étanche, ce qui accroît sa durée de vie et sa fiabilité.

Les éléments en contacts avec le liquide sont en matières plastiques ce qui permet la résistance à la corrosion.

Le même appareil peut être équipé d'un kit de pulvérisation de 1m ou d'une lance télescopique (1)

Le pulvérisateur laisse les mains libres pour guider la lance pendant le traitement grâce à sa pression automatique.

Emplacement pour un bidon vide de 30 L qui est livré de série.



### Réf. 300 244

*Le pulvérisateur électrique PU 1008 facilite le transport des produits de traitement et accroît la productivité sur les chantiers.*

### Caractéristiques :

- Châssis robuste en acier
- Roues pleines ø250mm
- Moteur : 230 V mono - 50 Hz
- Puissance absorbé : 200 W
- Courant absorbé au démarrage : 2.5 A
- Débit : 7 litres /min
- Ampérage : 2,5 A
- Pression réglable : 2 à 10bars
- Capacité du bidon : 30 litres
- Poids à vide : 25 kg

(1) : Disponibles en option

(2) : Selon les accessoires proposé en option

- Châssis robuste en acier sur roues
- Tuyau de 15 m équipé d'un coupleur rapide
- Support de tuyau intégré au chariot
- Bidon interchangeable sans transvasement
- Pompe de pulvérisation de qualité reconnue
- Pression réglable de 2 à 10 bars
- Pulvérisation jusqu'à 8, 50 m sans efforts (2)

### Utilisations :

- Traitement des mousses et des lichens
- Traitement des bois et charpentes
- Pompage de détergents
- Désinfestations de jardins, serres et prés

Pour tout renseignement sur ce produit :

**contact@telip.fr**

## Accessoires :

### Kit de pulvérisation

Pour le traitement des sols, des murs, des charpentes, ...

- 1 poignée en laiton, avec raccord rapide pour la connexion.
  - 1 lance droite (rallonge) en laiton, de longueur 50cm.
  - 1 lance coudée en laiton, de longueur 50cm, avec buse.
- Jet en cône creux de 75°.

Référence	Désignation
<b>900 320</b>	<b>Kit de pulvérisation T100</b>



### Lances télescopiques



Pour le traitement des toîts, des façades, des pignons, ...

Permet de pulvériser jusqu'à 8,50 mètres de hauteur. Evite le montage d'un échafaudage, souvent nécessaire. Sécurité optimale et gain de temps.

Tubes télescopiques avec levier(s) de serrage(s) sans outils.  
Raccord rapide pour la connexion au pulvérisateur.  
Vanne 1/4 de tour pour stopper la pulvérisation.  
Buse : jet coudé - jet brouillard.

3 modèles en aluminium.  
1 modèle en fibre de verre (haute résistance).

Référence	Désignation
<b>300 247</b>	<b>Lance télescopique alu 3x2m pulvérisation à 8,5m</b>
<b>300 248</b>	<b>Lance télescopique alu 3x1,5m pulvérisation à 6,8m</b>
<b>300 249</b>	<b>Lance télescopique alu 2x2m pulvérisation à 6,5m</b>
<b>300 295</b>	<b>Lance télescopique fibre 3x2m pulvérisation à 8,5m</b>

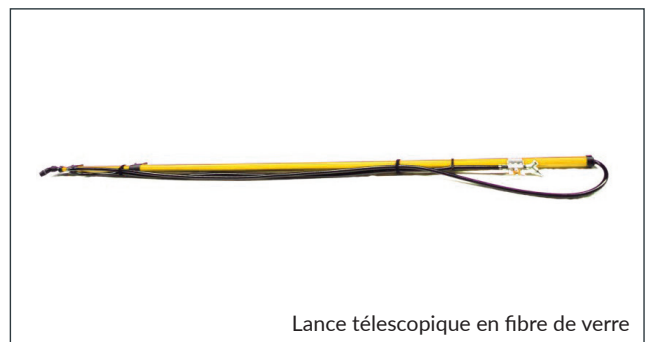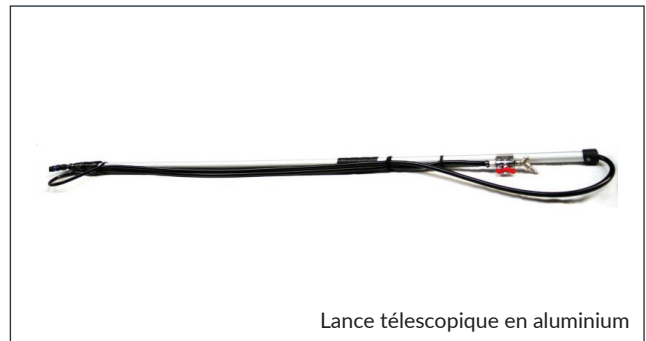

### Buses de pulvérisation pour lances télescopiques

Compatibles avec tous les modèles de lances télescopiques présentés ci-dessus (sauf avec le kit de pulvérisation T100).

D'origine, chaque lance est équipée d'une buse à jet brouillard.

Référence	Désignation
<b>300 334</b>	<b>Buse simple - jet brouillard</b>
<b>300 336</b>	<b>Buse simple - jet plat</b>



### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.  
Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)