

MINI GERBEUR MG 250 AV

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MG 250 AV est équipé de roues gonflables ou roues rigides au choix, selon l'utilisation.

Ses roues gonflables permettent l'utilisation de ce gerbeur sur chantier. Dans l'atelier il est équipé de roues rigides à bandages caoutchouc.

Grâce à ses roulettes pivotantes jumelées qui se trouvent à l'avant il reste très maniable.

Son treuil en acier zingué, son câble $\varnothing 6$ mm en acier galvanisé et son système de câble mouflé engendrent un moindre effort pour soulever une charge importante de 250 kg.

Il possède un plateau amovible en option afin d'être encore plus polyvalent, et de manutentionner des charges à fonds fragiles.⁽³⁾



Réf. 300211⁽¹⁾ / 300215⁽²⁾

Le mini gerbeur MG 250 AV a été initialement conçu pour les chaudières mais aussi pour tout objets encombrants.

- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Câble mouflé
- 2 types de roues disponible
- Maniable grâce aux roulettes pivotantes

Utilisations :

- Déplacement de charges sur chantier
- Poste de travail supplémentaire⁽³⁾

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 89 à 1208 mm
- Montée par tour de manivelle : 23 mm
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué
- Câble $\varnothing 6$ mm en acier galvanisé
- Roues pneumatiques ou rigides $\varnothing 260$ mm
- Roulettes pivotantes jumelées $\varnothing 50$ mm à l'avant
- Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 20 mm
- Entraxe des fourches : 300 mm
- Encombrement (L x l x H) : 960 x 630 x 1580 mm
- Poids à vide : 68 kg

(1) : Version roues pneumatiques

(2) : Version roues rigides à bandages caoutchouc

(3) : Avec l'accessoire plateau réf. 300 714

Accessoires :




Le plateau amovible sur le MG 250 permet une assise importante ce qui permet le transport de sac, carton ou autres.

Ce plateau de 600x600 en acier est amovible, il est donc possible de le mettre ou non, selon l'utilisation.

Référence : 300 214

Plan d'encombrement :

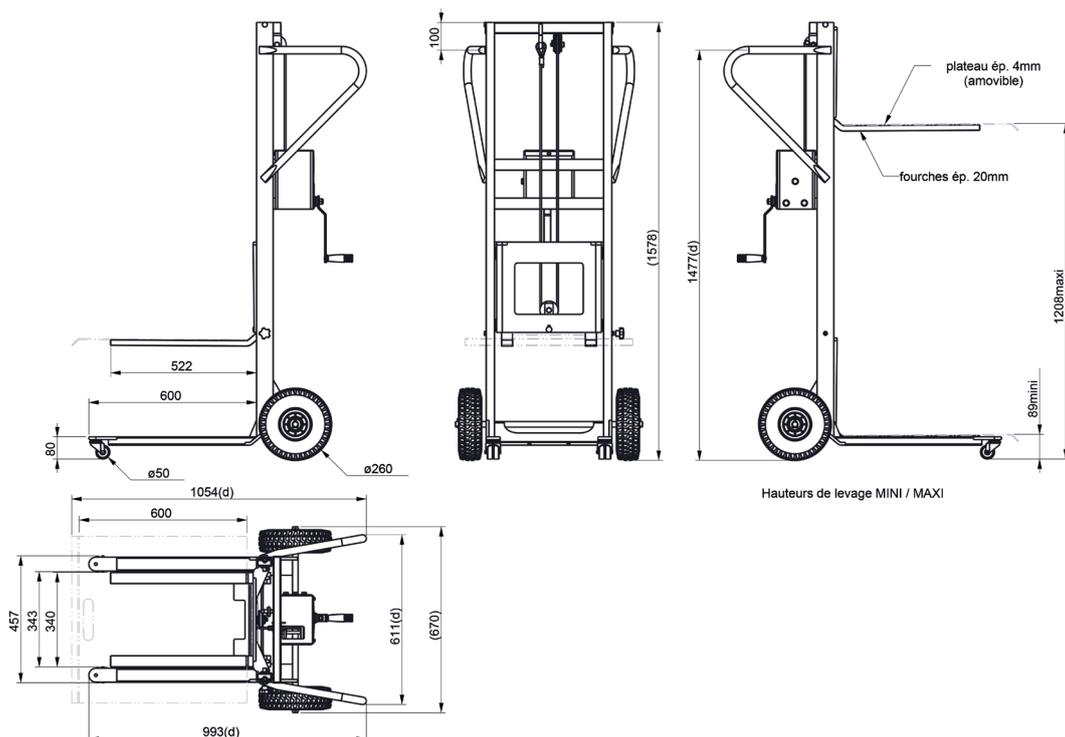

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr