

MINI GERBEUR MG 100 INOX

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MG 100 inox est polyvalent grâce à sa large gamme d'accessoires.

Châssis robuste et résistant en inox 304L.

Ces 4 roulettes directionnelles le rendent très maniable.

Livré de série avec un treuil en acier zingué, il peut aussi recevoir un treuil en inox 316L (1).

Ses fourches amovibles facilement offrent la possibilité de modifier sur demande leur écartement.

Les poignées larges permettent, quelque soit la taille de l'utilisateur, une prise confortable.

Le moufflage du câble de levage permet de soulever une charge importante tout en limitant l'effort à produire.



Réf. 300 198

Le mini gerbeur MG 100 inox est très polyvalent, grâce à ses nombreux accessoires il résout des problématiques variées de manutention.

- Version Inox
- 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées
- Fourches amovibles
- Poignées multi-positions
- Son câble moufflé

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Manutention dans des milieux difficiles
- Manutention de bobine, bac, etc...
- Poste de travail supplémentaire

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur de levage : 87 à 1740 mm
- Montée par tour de manivelle : 25 mm
- Treuil manuel auto-freiné à manivelle
- Câble de levage \varnothing 4 mm en Inox 316
- Roulettes pivotantes \varnothing 60 mm
- Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 15 mm
- Entraxe des fourches : 460 mm
- Encombrement (L x l x H) : 970 x 720 x 2143 mm
- Poids à vide : 56 kg

(1) : disponible en option

Accessoires :



Plateau amovible
Ref : 900132



Porte-bobine longitudinal
Ref : 900134



Porte-bobine transversal
Ref : 900135



Eperon simple
Ref sur demande

NOUVEAU



Eperon à galet (seul)
Ref : 300191

**Eperon à galet +
porte-bobine rotatif**
Ref : 300192



charge max.



Treuil Inox
Ref : 350037

Sur demande :


Adaptations

Dimensions spécifiques

Etudes & réalisations
sur-mesure

Contactez-nous...

Plan d'encombrement :

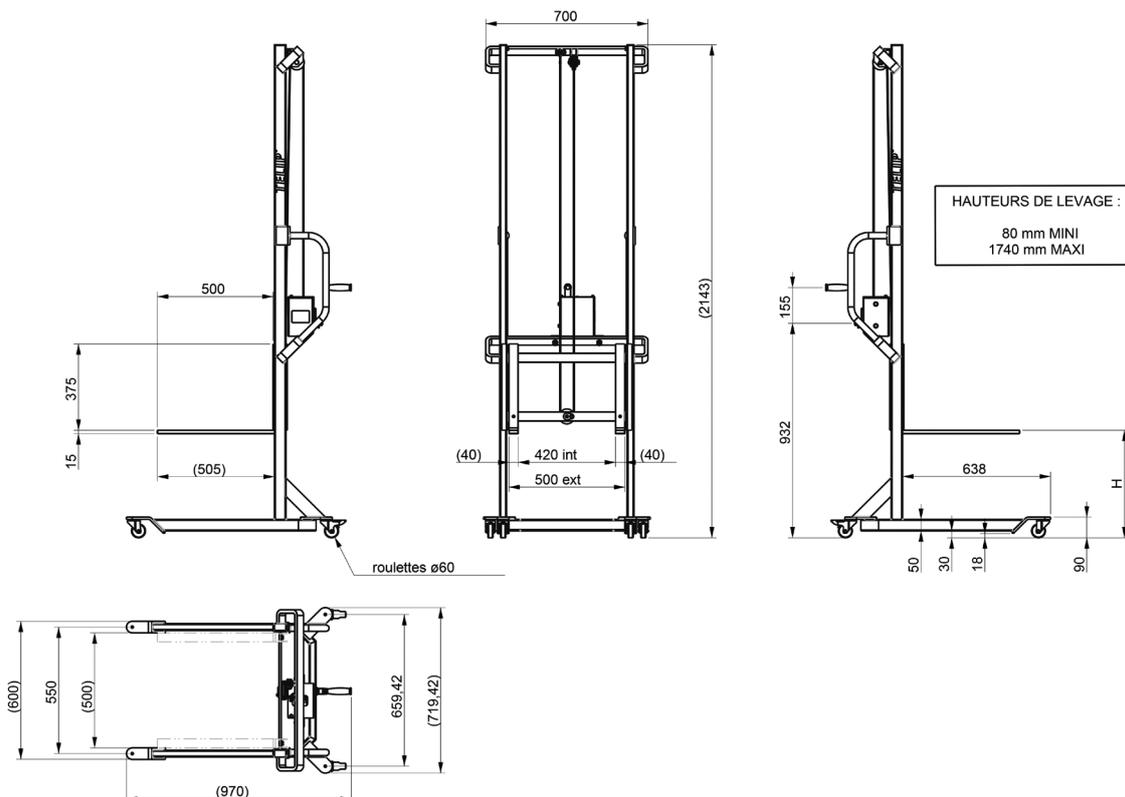

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr