

GERBEUR SEMI ELECTRIQUE 75 KG INOX REFLEX

Qualités techniques :

Le gerbeur REFLEX 75 kg a une structure compacte en acier inoxydable, avec un mât central en aluminium anodisé.

Equipé de série d'un plateau porte-charge en polyéthylène.

De nombreux accessoires sont adaptables, en option.

Le gerbeur est monté sur 2 roulettes pivotantes \varnothing 60 mm à l'avant et 2 roulettes pivotantes à frein \varnothing 125 mm à l'arrière.

La recharge des 2 batteries de 12V - 7,0 Ah se fait par un chargeur 24 V - 1 A intégré pouvant être branché sur secteur 230 V ~ 50 HZ mono.

Equipé d'un indicateur de charge des batteries et d'un carter de protection électrique en ABS.



Réf. 300 272

Le gerbeur semi-électrique REFLEX 75 kg inox peut accueillir un grand nombre d'accessoires pour l'adapter à vos besoins.

- Structure en acier inoxydable
- Mât central en aluminium
- Carter de protection électrique en ABS
- Léger et très maniable
- De nombreux accessoires disponibles

Utilisations :

- En atelier
- Manutention dans l'agro-alimentaire
- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 75 kg
- Hauteur de levage : 140 à 1735 mm
- Vitesse de levage maximale : 140 mm/s
- Indice de protection électrique : IP41
- Pression sonore : inférieure à 70 dB(A)
- Hauteur hors tout : 2050 mm
- Largeur hors tout : 500 mm
- Longueur hors tout : 780 mm
- Dimensions du plateau (L x P) : 482 x 460 mm
- Masse à vide : 46 kg

Accessoires :



Plateforme standard



Plateforme boîte de lait



Couvercle en acier inoxydable



Fourche pour bac GN 1/1 avec plateforme mobile



Plateau à rouleaux




Eperon




Double éperon



Fourche



Potence à crochet



Retourneur de bobine







Porte bobine rotatif



Retourneur de bidon

Plan d'encombrement :

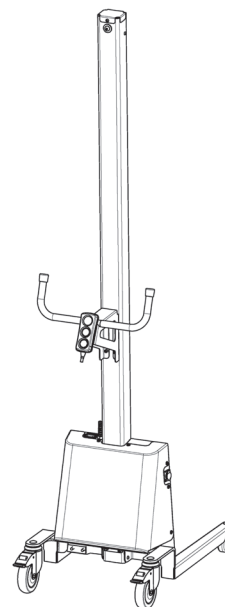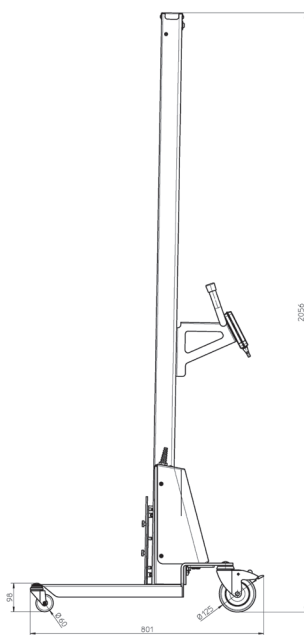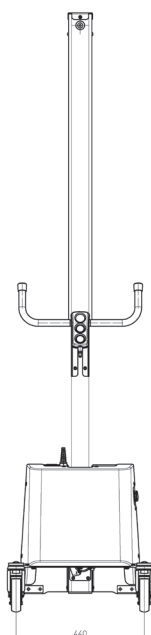

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr