

## TABLE ELEVATRICE ELECTRIQUE INOX 100 KG

### Qualités techniques :

La structure de cette table élévatrice électrique inox est en acier inoxydable AISI 304 L avec une finition électro-polissage.

Elle peut être équipée d'un plateau en polyéthylène ou d'un plateau en acier inoxydable, au choix.

L'élévation est réalisée par l'intermédiaire d'un vérin électrique.

Livrée de série avec deux batteries et une base de chargement séparée (recharge des batteries sur secteur (230 V / 50-60 Hz).

La table est montée sur 4 roulettes pivotantes freinées  $\varnothing$  125 mm avec bandage caoutchouc gris non tachant, elle est donc très maniable.

Pour une hygiène optimale, l'intégralité de la table se nettoie sous jet d'eau.

Le boîtier de commande a 2 boutons : « montée » et « descente ». Relié par un cordon spirale, il peut se fixer sur la poignée.



**Réf. 300 821<sup>(1)</sup> / 300 822<sup>(2)</sup>**

*Maniable et légère, la table élévatrice électrique inox 100 kg facilite les tâches quotidiennes du personnel.*

- Châssis en inox 304L, finition électro-polissage
- Maniable, grâce à ses 4 roulettes pivotantes
- 2 plateaux disponibles : INOX ou PEHD
- Fonctionnement autonome (sur batterie)
- Simple d'utilisation
- Se nettoie au jet d'eau

### Utilisations :

- Manutention dans l'agro-alimentaire
- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides

### Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur de levage : 340 à 1000 mm
- 4 roulettes freinées  $\varnothing$  125 mm
- Encombrement (L x l x H) : 1160 x 550 x 1060 mm
- Plateau porte-charge 550 x 900 mm
- Commande IPX6 à 2 boutons, sur cordon spirale
- Vérin électrique IPX6, avec tige inox (lavable sans HP)
- Alimentation par une batterie 24 Vcc
- Autonomie : ~ 40 montées/descentes à charge nominale
- Poids à vide : 55 kg

Conditions d'utilisation :

- Température d'utilisation : +5°C à +40°C
- Facteur de service 10 % : 2 minutes maximum d'utilisation suivies de 18 minutes minimum de pause
- Charge uniformément répartie sur le plateau

(1) réf. 300821 : table avec plateau en polyéthylène (PEHD500)




(2) réf. 300822 : table élévatrice avec plateau en acier inoxydable

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Pour tout renseignement sur ce produit :

**contact@telip.fr**

## Plan d'encombrement :

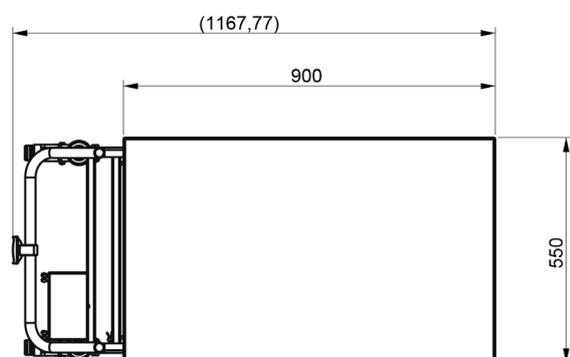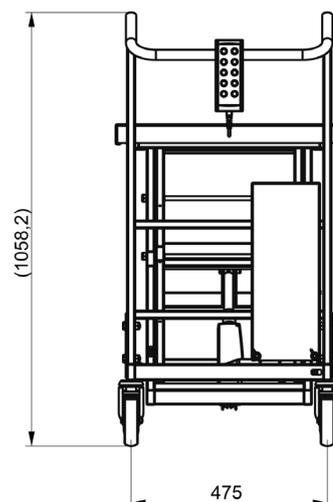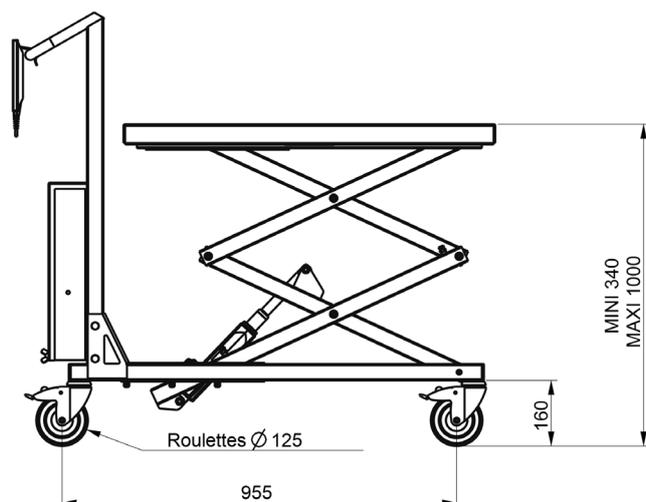

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)