

TABLE ELEVATRICE ELECTRIQUE INOX 200 KG

Qualités techniques :

La conception de la table élévatrice électrique inox 200 kg a été axée sur la sécurité et la fiabilité. Inspirée de notre version originale, elle dispose d'une structure plus robuste et d'un vérin plus puissant, principalement pour les applications à fortes charges.

Le châssis mécano-soudé et le plateau de cette table élévatrice sont en acier inoxydable AISI 304 L, finition électro-polissage.

La table est montée sur 4 roulettes pivotantes ø 125 mm freinées avec bandage caoutchouc gris non tâchant, pour ne pas marquer les sols. Avec son encombrement réduit et sa poignée de manœuvre ergonomique, elle est d'une grande maniabilité.

Un puissant vérin électrique, avec fixations et tige en inox, permet l'élévation du plateau pour travailler à la bonne hauteur.

Pilotage simple et intuitif par commande filaire à 2 boutons : « montée » et « descente ».

Pour une hygiène optimale, l'intégralité de la table se nettoie sous jet d'eau. La batterie peut être interchangée très simplement et sans outils, en quelques secondes seulement.

Livrée de série avec deux batteries, un chargeur et une base de chargement séparée (recharge sur secteur 100-240V AC).



photo non contractuelle

Réf. 300 862

La table élévatrice électrique inox 200 kg est conçue principalement pour les applications à fortes charges dans les environnements difficiles.

- Conception axée sur la sécurité et la fiabilité
- Très grande maniabilité grâce à ses 4 roulettes
- Fonctionnement autonome, sur batterie
- Utilisation très simple et intuitive
- Châssis robuste en inox, finition électro-polissage
- Système de levage par vérin électrique
- Lavable au jet d'eau (sans haute-pression)

Utilisations :

- Manutention dans les environnements difficiles : industries agro-alimentaires, restaurants collectifs, laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques, ...
- Transport et mise à hauteur de bacs, cartons, ...
- Opérations de contrôle et d'emballage, service, ...


Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 200 kg
- Hauteur de levage : 360 à 980 mm
- 4 roulettes freinées ø 125 mm, à bandage non tâchant
- Encombrement (L x l x H) : 1190 x 550 x 1060 mm
- Plateau porte-chARGE (L x l) : 900 x 550 mm
- Commande IP66 à 2 boutons, sur cordon spirale
- Vérin électrique IP66W (lavable), avec tige et fixations inox
- Alimentation par une batterie 24 Vcc - 5 Ah
- Autonomie : ~ 20 montées/descentes à charge nominale
- Poids à vide : 78 kg

Conditions d'utilisation :

- Température d'utilisation recommandée : +5°C à +45°C
- Facteur de service du vérin électrique de levage : 10 %
soit 2 minutes maximum d'utilisation suivies de 18 minutes minimum de pause
- Charge uniformément répartie sur le plateau

Plan d'encombrement :

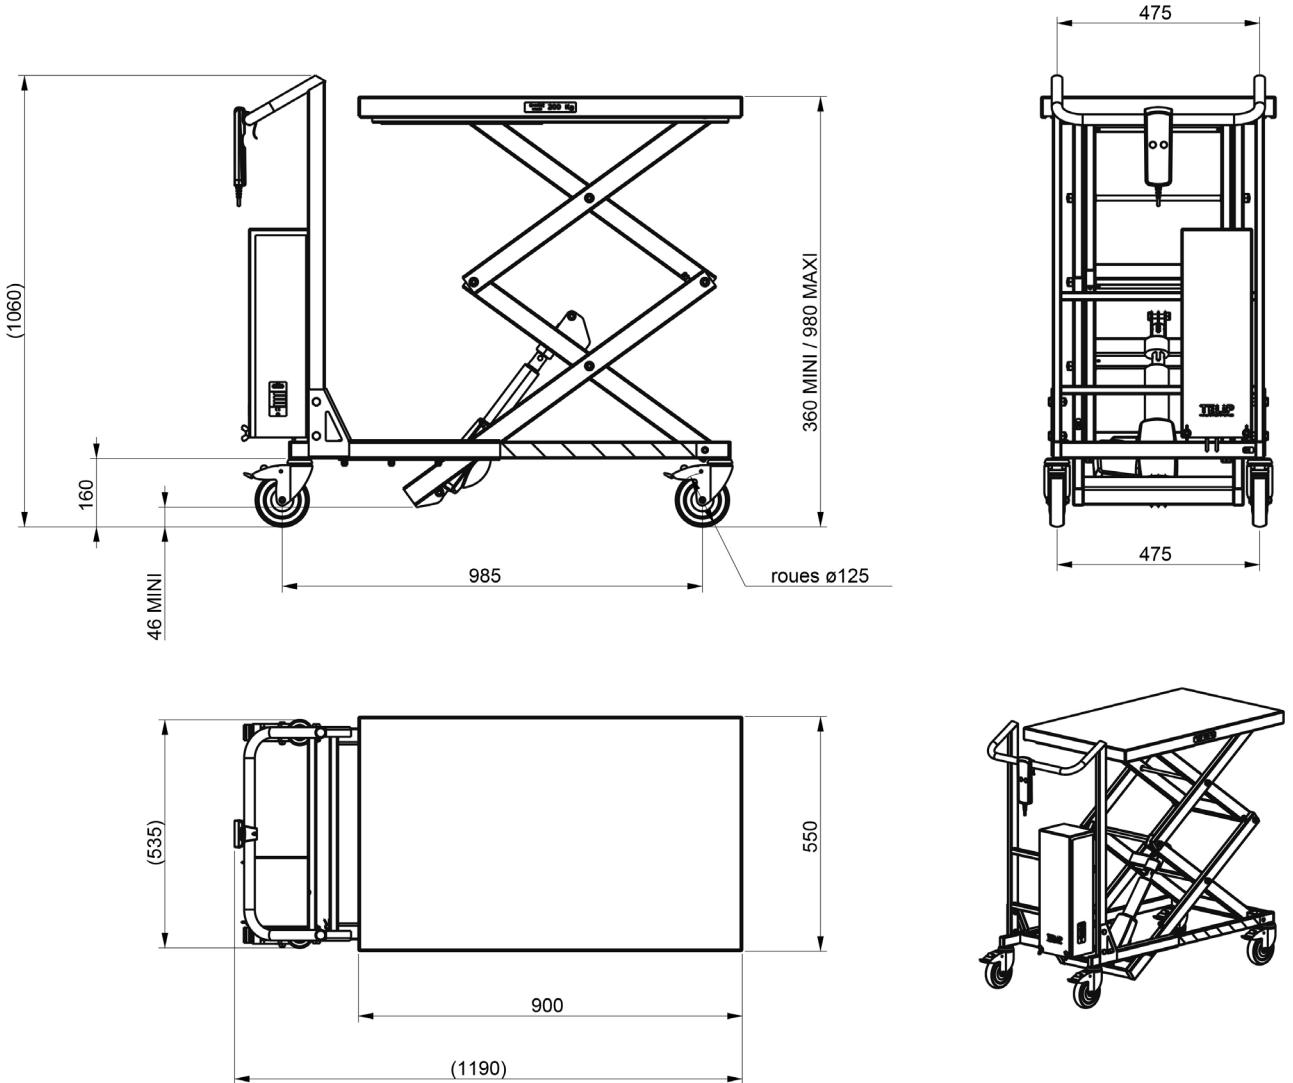

Le + pour une parfaite autonomie :

La table est livrée de série avec

- 2 batteries 24 Vcc - 5 Ah
- 1 chargeur
- 1 base de chargement séparée

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr