

LEVE FUT HYDRAULIQUE LFH 300

Qualités techniques :

Le lève fût hydraulique LFH 300 peut être utilisé pour le transport, le chargement/déchargement et le gerbage de fût.

Très utile dans les usines et entrepôts, il permet de mettre en place les fûts sur les bacs de rétention, les décharger des palettes, les charger dans un véhicule utilitaire, ...

Fonctionnement simple et sans effort grâce à son groupe hydraulique et sa chaîne de levage. L'action sur une pédale génère l'élévation (~ 25 mm par coup de pédale) et une vanne commandée manuellement permet la descente. Vitesse de descente ajustable.

2 versions sont disponibles, une à grande roues pour terrains accidentés et l'autre à galets pour sols lisses. Ses longerons encadrants permettent la prise ou la dépose de fût directement sur palette standard de largeur 800 mm.

Le maintien des fûts est simple et sûr. La pince de préhension se resserre automatiquement lors de l'élévation du fût et s'ouvre uniquement lorsque le fût est déposé. Aucune manipulation ou verrouillage de la part de l'opérateur n'est nécessaire.

Pour fûts métalliques ou plastiques à rebord, capacité 210 L.



Réf. 300 222, 300223

Le lève fût hydraulique LFH 300 peut être utilisé pour transporter, charger, décharger ou encore pour gerber facilement un fût.

- Structure robuste en acier peint époxy
- Longerons encadrants pour prise sur palette
- Levage hydraulique simple et efficace
- Pince de préhension automatique
- Maintien renforcé par bride à ressorts acier

Utilisations :

- Largement utilisé dans les usines et entrepôts
- Mise en place de fûts sur les bacs de rétention
- Chargement de fûts dans un véhicule utilitaire
- Déchargement des palettes de fûts

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 300 kg
- Dimension des fûts (ø x H) : ø 572 x 900 mm
- Hauteur de levage maximale : 805 mm
- Ecartement entre les roues avant : 805 mm
- Diamètre de roues : Voir dimensions page 2
- Hauteur totale : 1560 mm
- Longueur totale : 990 mm
- Largeur totale : 975 mm
- Masse à vide : 75 kg


Pour tout renseignement sur ce produit :

contact@telip.fr


Plan d'encombrement :

Référence			300 222	300 223
Diamètre de fût		mm	572	572
Capacité		Kg	300	300
Diamètre des roues avant	d	mm	125	64
Diamètre des roues arrière	D	mm	125	80
Hauteur minimale	H1	mm	870	835
Hauteur maximale	H2	mm	1675	1640
Hauteur totale	H	mm	1560	1525
Longueur	L	mm	952	866
Largeur	W	mm	956	956
Poids		Kg	72	68

Réf. 300 222

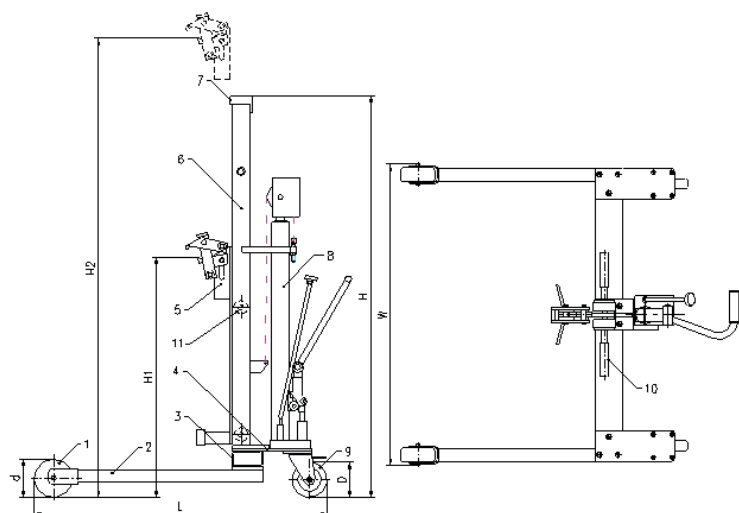


Réf. 300 223

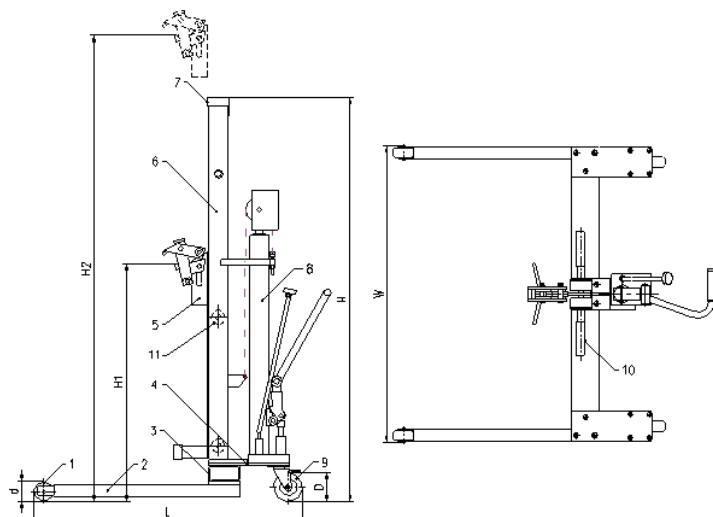

Vidéo disponible sur notre chaîne

«TELIP Manutention et Levage»

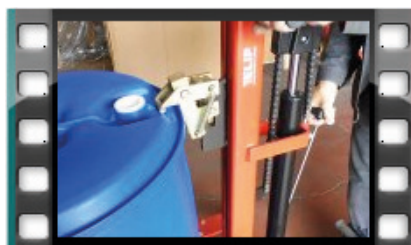

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr