

GRUE D'ATELIER PLIABLE GA-P 1000

Qualités techniques :

La grue d'atelier pliable GA-P 1000 permet l'élévation et la dépose de charges jusqu'à 1000 kg, en atelier.

Structure mécanosoudée robuste en acier peint, rouge.

Longerons pliables facilitant son transport et/ou son stockage après utilisation.

Flèche télescopique réglable en 3 positions et équipée d'un crochet de levage pivotant à 360°, avec linguet de sécurité.

Grande maniabilité grâce à ses 4 roues ; 2 galets fixes à l'avant et 2 roulettes pivotantes à l'arrière.

Garde-au-sol réduite facilitant le passage sous machine.

Élévation par groupe hydraulique manuel.

Vitesse de descente ajustable.

Soupape de sécurité hydraulique contre la surcharge.

Tige de vérin et piston de pompe en acier chromé dur.



Réf. 300 775

La grue d'atelier pliable GA-P 1000 permet l'élévation et la dépose de charges jusqu'à 1000 kg, en atelier.

- Pratique, robuste et compacte
- Facilité de stockage et/ou de transport
- Simple d'utilisation
- Levage par groupe hydraulique manuel
- Flèche télescopique réglable en 3 positions
- Crochet de levage pivotant à 360°
- Garde-au-sol réduite

Utilisations :

- Manutention et levage de charges en atelier
- Opérations de maintenance
- Chargement / déchargement de véhicule

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 1000 kg / 800 kg / 700 kg ⁽¹⁾
- Hauteur de levage maximale : 2450 mm
- Flèche télescopique réglable en 3 positions ⁽¹⁾
- Crochet de levage pivotant à 360°, avec linguet de sécurité
- Tige de vérin et piston de pompe en acier chromé dur
- Soupape de sécurité hydraulique contre la surcharge
- Garde-au-sol réduite, hauteur des longerons : 90 mm
- Dimensions de transport (L x l x H) : 650 x 500 x 1740 mm
- Poids à vide : 115 kg



(1) : capacité de charge variant selon la position de la flèche, réglable :

- Charge maximale d'utilisation en position 1 = 1000 kg
- Charge maximale d'utilisation en position 2 = 800 kg
- Charge maximale d'utilisation en position 3 = 700 kg

Se référer au schéma d'encombrement ci-après.

Pour tout renseignement sur ce produit :

Schéma d'encombrement :

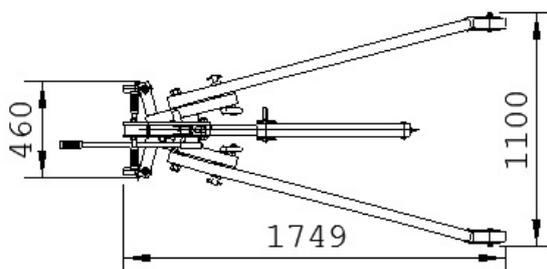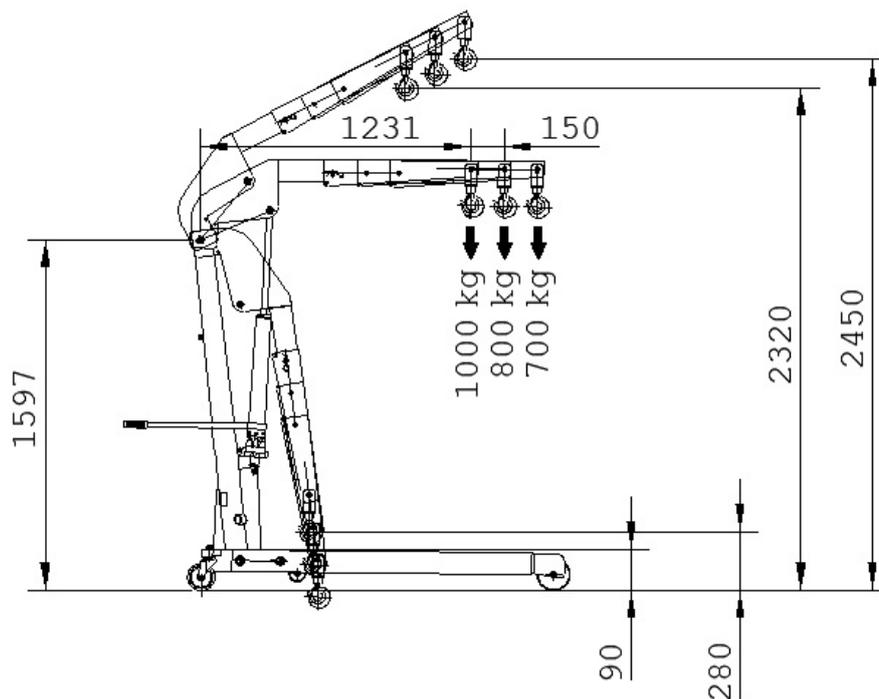

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr