

## PANIER ÉLINGABLE POUR 4 BOUTEILLES DE GAZ 50L

### Qualités techniques :

Le panier élingable a été développé en collaboration avec des spécialistes de l'étanchéité, dans le but d'améliorer le stockage et la manutention des bouteilles de gaz, en atelier et sur chantier.

Sa structure mécano-soudée en acier, extrêmement robuste, est équipée d'une surface d'appui plane et sans angles saillants, afin de ne pas endommager les sols, notamment les membranes d'étanchéité présentes sur les toits terrasse.

Son traitement de galvanisation à chaud vous garantit une très bonne durabilité, même en cas d'utilisation extérieure.

Le chargement et le déchargement des bouteilles s'effectue d'un seul côté, après ouverture de la porte à un battant. Un dispositif de blocage central présent au centre du panier et s'ouvrant dans le même sens que la porte maintient les bouteilles en position à l'intérieur du panier, autorisant un chargement partiel.

Pour faciliter le chargement des bouteilles, la surface de dépose a été abaissée au maximum, afin de limiter le port de charge.

Le panier dispose d'un point d'élingage et peut également être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur. Dans ce cas, les fourches du chariot élévateur sont positionnées en partie supérieure du panier, évitant tout basculement accidentel.



**Réf. 300 854**

**Le panier élingable pour 4 bouteilles de gaz est la solution idéale pour stocker et déplacer vos bouteilles en toute sécurité en atelier et sur chantier.**

### Caractéristiques :

- Structure en acier galvanisé à chaud (selon ISO 1461)
- Encombrement (L x l x H) : 640 x 675 x 2015 mm
- Surface d'appui au sol (L x l) : 640 x 610 mm
- Hauteur extra-plate de chargement : 50 mm
- Diamètre maximal des bouteilles : 250 mm
- Poids à vide du panier : 92 kg
- Charge maximale d'utilisation : 300 kg  
*soit 4 bouteilles type 50L d'un poids de 75 kg chacune*
- Poids total autorisé en charge : 392 kg

- Adapté aux bouteilles de gaz de 50 litres
- Capacité : jusqu'à 4 bouteilles de gaz
- Construction durable en acier galvanisé à chaud
- Transportable au chariot élévateur et élingable
- Dispositifs de maintien des bouteilles directement intégrés à la structure et permettant l'élingage du panier même dans le cas d'un chargement partiel
- Porte équipée d'un système de fermeture robuste et d'un cadenas de sécurité

### Utilisations :

- Sécurise les opérations de manutention
- Facilite l'organisation du stockage des bouteilles
- Lutte contre le vol des bouteilles sur chantier...






Dispositif développé en collaboration avec la  
Chambre Syndicale Française de l'Étanchéité

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Pour tout renseignement sur ce produit :

**contact@telip.fr**

## Plan d'encombrement :

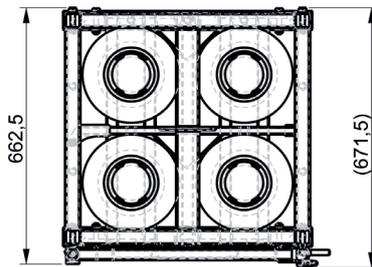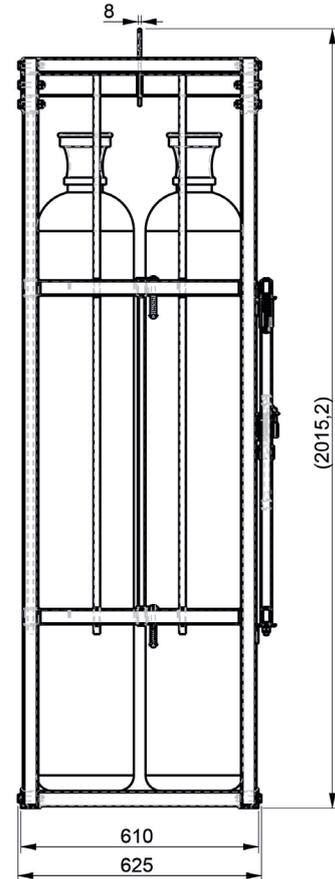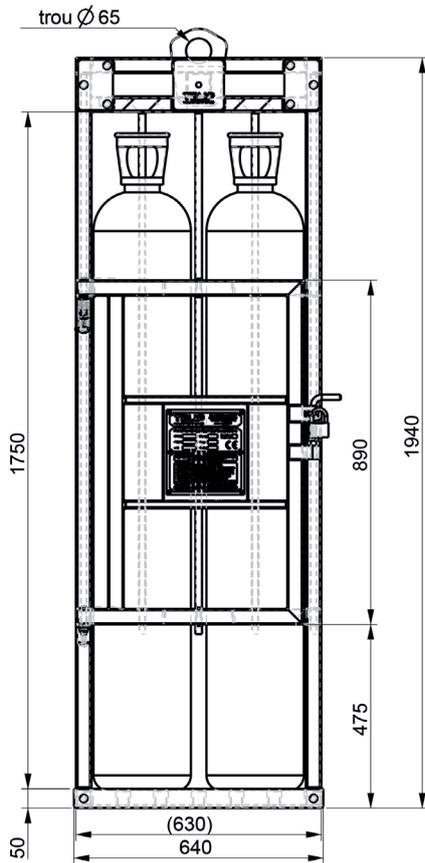

Bouteilles non fournies

### Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet [www.telip.fr](http://www.telip.fr).

**TELIP**  
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP  
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire  
35 130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16  
Fax : 02 99 96 17 26

[contact@telip.fr](mailto:contact@telip.fr)  
[www.telip.fr](http://www.telip.fr)