

GERBEUR LEVE-TOURETS GLT 300

Qualités techniques :

Léger et compact, le gerbeur lève-tourets GLT 300 est facilement transportable et peut évoluer dans les espaces les plus réduits. Sa conception 4 points et son centre de gravité placé très bas lui confèrent une excellente stabilité, pour une sécurité optimale.

Fonctionnement simple et sans effort grâce à son groupe hydraulique et sa chaîne de levage. L'action sur une pédale génère l'élévation (~ 25 mm par coup de pédale) et une vanne commandée manuellement permet la descente. Vitesse de descente ajustable.

Ce gerbeur peut soulever des tourets jusqu'à 300 kg. Equipé de fourches réglables latéralement, il peut facilement s'adapter à la largeur du touret et sans outils.

Deux versions sont proposées, l'une dispose de deux roulettes directrices frontales tandis que l'autre possède deux galets frontaux.

Afin de garantir une sécurité maximale lors du transport, les fourches sont munies d'un système de verrouillage empêchant l'axe du touret de sortir de son logement.



Réf. 300 326 / 300329

Le gerbeur lève-tourets GLT 300 est la solution idéale pour effectuer des opérations de mise à hauteur de tourets en magasin ou en atelier.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 300 kg
- Hauteurs de levage : 1245 mm
- Système de levage hydraulique, manuel, avec chaîne
- Fourches réglables latéralement, sans outils
- Diamètre maximal des tourets : 900 mm
- Diamètre maximal de l'arbre du touret : 34 mm
- Largeur maximale des tourets : 630 mm
- Roulettes directrices \varnothing 125 mm, avec frein, à l'arrière
- Roulettes directrices \varnothing 50 mm ou galets \varnothing 76 mm à l'avant ⁽¹⁾
- Poids à vide : 79 kg

(1) : Version à roulettes directrices frontales ou à galets fixes frontaux disponibles sur demande.


Se référer au descriptif des options, page suivante.

- Maniement très simple
- Excellente stabilité
- Conception compacte en 4 points
- Construction robuste et fiable
- Système de levage hydraulique
- Fourches réglables latéralement
- Déplacement de tourets sécurisé

Utilisations :

- Déchargement de véhicules utilitaires
- Opérations de mise à hauteur en magasin
- Manutention de tourets en atelier

Ses points forts :

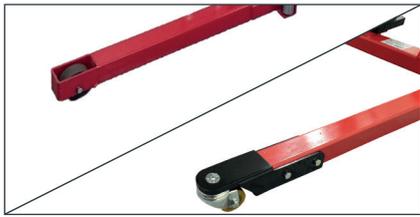

Roulettes frontales directrices \varnothing 50 mm ou galets frontaux \varnothing 76 mm




Roulettes arrières directrices \varnothing 125 mm à frein



Groupe de levage hydraulique manuel fiable et simple d'utilisation



Tablier mobile robuste, guidé par 4 galets

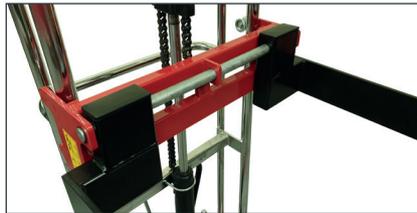


Fourches réglables latéralement et sans outils



Dispositif de verrouillage des fourches pour sécuriser les déplacements en charge

Plan d'encombrement :

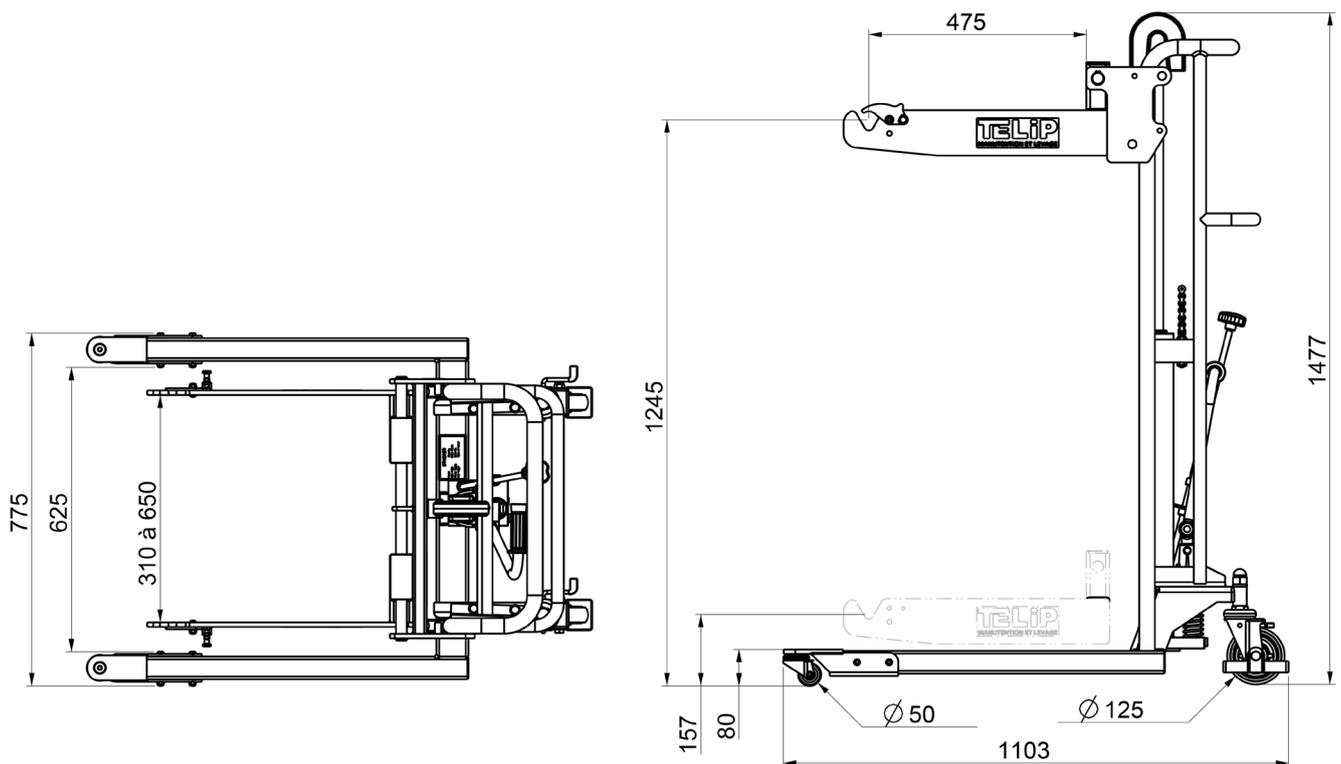

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr