

TREUIL ELECTRIQUE PORTABLE PALANBOX80

Qualités techniques :

- Léger, compact et facile à transporter.
- Mise en oeuvre simple, facile à suspendre (crochet sur tube type échafaudage).
- Vitesse rapide.
- Hauteur de levée répondant aux besoins des artisans.
- Treuil monophasé 230 V - 50 Hz.
- Contacteur de fin de course haut.
- Frein de sécurité mécanique.
- Sécurité basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé.
- Câble de commande 10 m (câble d'alimentation 5 m).
- Commande directe. IP 20.
- Crochet émerillon avec linguet de sécurité inclus.
- Option possible : kit d'adaptation pour potence mobile PM200.

Caractéristiques :

- Charge maxi : 80 kg
- Hauteur de levée : 35 m
- Vitesse fixe couche supérieure : 30 m/min
- Câble : Ø 3 mm
- Moteur : 800W
- Alimentation : 1Ph-230V
- Poids (sans câble) : 18 kg



Réf. 350 941

Léger, compact et facile à transporter, le treuil PALANBOX80 permet le levage de charges lourdes sur chantier ou en atelier.


- Facile à suspendre
- Vitesse importante : 30 m/min
- Capacité de charge : 80 kg maxi
- Hauteur de levée : 35 m
- Câble de commande de 10 m

Utilisations :

- Opérations de levage.
- Professionnels du bâtiment, artisans.
- Utilisation occasionnelle.

Dimensions:

Modèle	PALANBOX80
A mm	200
B mm	104
C mm	168
D mm	667
E mm	270
F mm	605
G mm	266
H mm	339
I mm	65

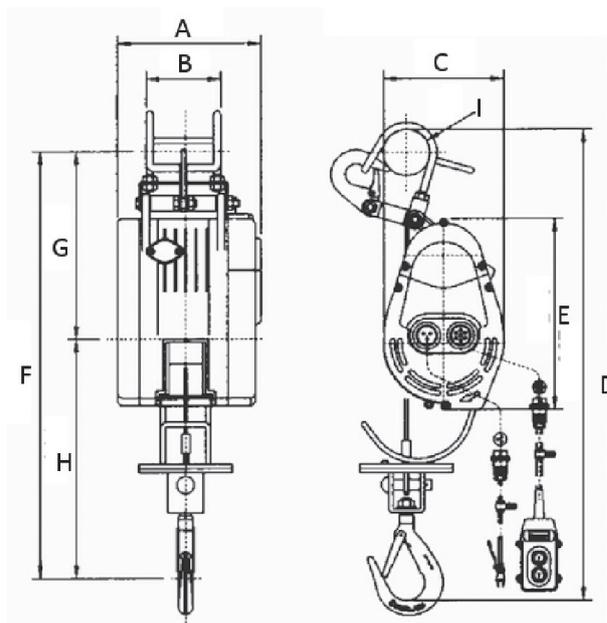

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme :

Modèles	PALANBOX80	PALANBOX160	PALANBOX230
Références	350 941	350 942	350 943
Force couche supérieure kg	80	160	230
Câble Ø mm	3	4	5
Vitesse fixe couche supérieure m/min	30	22	14
Moteur kW	0,8	1,2	1,2
Alimentation	1Ph-230V	1Ph-230V	1Ph-230V
Hauteur de levée m	35	40	24
Poids (sans câble) kg	18	24	24

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr