

TREUIL ELECTRIQUE PORTABLE PALANBOX230

Qualités techniques :

- Léger, compact et facile à transporter.
- Mise en oeuvre simple, facile à suspendre (crochet sur tube type échafaudage).
- Vitesse rapide.
- Hauteur de levée répondant aux besoins des artisans.
- Treuil monophasé 230 V - 50 Hz.
- Contacteur de fin de course haut.
- Frein de sécurité mécanique.
- Sécurité basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé.
- Câble de commande 10 m (câble d'alimentation 5 m).
- Commande directe. IP 20.
- Crochet émerillon avec linguet de sécurité inclus.
- Option possible : kit d'aptation pour potence mobile PM450.



Réf. 350 943

Léger, compact et facile à transporter, le treuil PALANBOX230 permet le levage de charges lourdes sur chantier ou en atelier.

- Facile à suspendre
- Vitesse importante : 14 m/min
- Capacité de charge : 230 kg maxi
- Hauteur de levée : 24 m
- Câble de commande de 10 m

Utilisations :


- Opérations de levage.
- Professionnels du bâtiment, artisans.
- Utilisation occasionnelle.

Caractéristiques :

- Force couche supérieure : 230 kg
- Hauteur de levée : 24 m
- Vitesse fixe couche supérieure : 14 m/min
- Câble : Ø 5 mm
- Moteur : 1,2 kW
- Alimentation : 1Ph-230V
- Poids (sans câble) : 24 kg

Dimensions:

| Références | PALANBOX160 |
|------------|-------------|
| A mm | 244 |
| B mm | 115 |
| C mm | 182 |
| D mm | 695 |
| E mm | 287 |
| F mm | 640 |
| G mm | 280 |
| H mm | 360 |
| I mm | 60 |

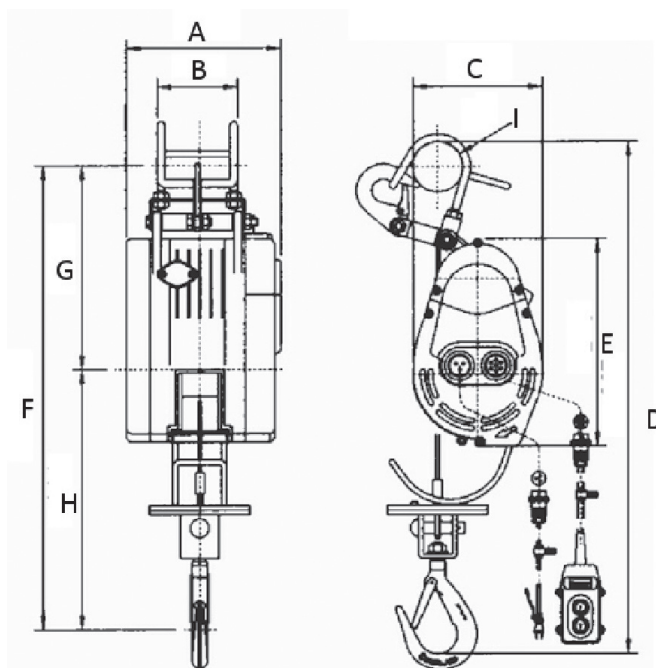

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme :

| Modèles | PALANBOX80 | PALANBOX160 | PALANBOX230 |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Références | 350 941 | 350 942 | 350 943 |
| Force couche supérieure kg | 80 | 160 | 230 |
| Câble Ø mm | 4 | 5 | 5 |
| Vitesse fixe couche supérieure m/min | 30 | 22 | 14 |
| Moteur kW | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Alimentation | 1Ph-230V | 1Ph-230V | 1Ph-230V |
| Hauteur de levée m | 23 | 30 | 24 |
| Poids (sans câble) kg | 18 | 24 | 24 |

Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr