

# NOUVEAU

# Uplifter®

## UPT250

Transport | Uplifter

- capacité de charge max. **250 kg**
- Ventouses sans silicone (pas d'empreintes)
- Treuil électrique en option pour le levage et l'abaissement
- Montage/démontage simple et rapide
- Largeur totale : 713 mm sans système de vide
- Fait pivoter les éléments jusqu'à 2.500 mm de longueur
- Mât pivotant de 90°
- Mât basculant de + 7° et - 30°.
- Poignée de maintien antidérapante
- Déport latéral manuel (+/- 55 mm) en option
- Poids propre env. 240 kg





## TELIP

MANUTENTION ET LEVAGE

Z.I. La Bougeoire  
2 rue Andrée Reigner  
35130 La Guerche de Bretagne  
FRANCE

[www.telip.fr](http://www.telip.fr)

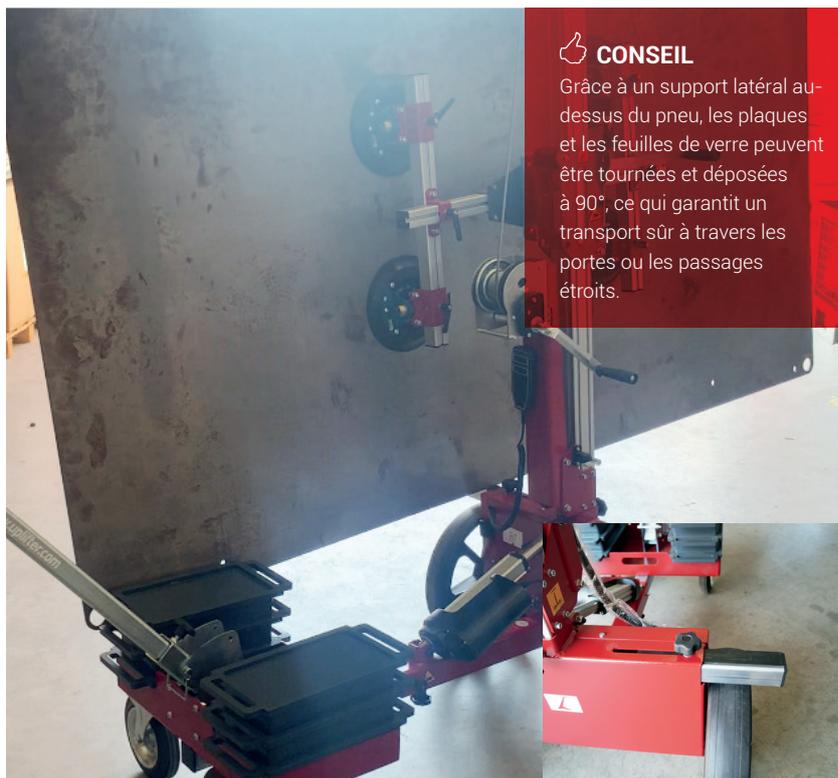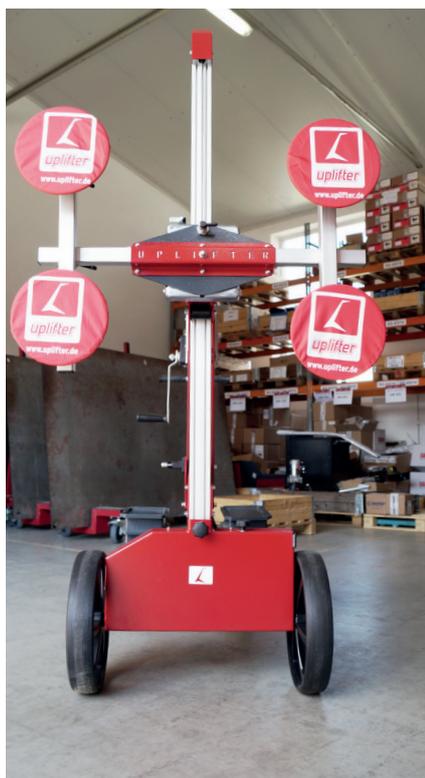

### CONSEIL

Grâce à un support latéral au-dessus du pneu, les plaques et les feuilles de verre peuvent être tournées et déposées à 90°, ce qui garantit un transport sûr à travers les portes ou les passages étroits.



Basculement électrique du bras de grue de +7° et -30° pour un transport optimal et un montage facile.



Nouveau déport latéral en option pour un travail rapide et délicat.



L'équipement standard est constitué de ventouses manuelles de haute qualité avec poignées métalliques et Redline comme indicateur pour le pompage ultérieur.


# UPT250

Transports | Uplifter



Capacité de charge	250 kg
Hauteur de travail	ca. 1,7 m Centre de la croix à vide
Adapté à l'intérieur	
Adapté à l'extérieur	
Poids propre*	240 - 245 kg
Longueur*	1,900 m
Largeur*	0,713 m
Hauteur*	1,972 m
Accessoires	treuil électrique, rallonge vers le bas inclinée, rallonge vers l'avant, adaptateur pour basculer vers le haut, déplacement latéral, support y compris ventouses électriques

\* selon l'équipement

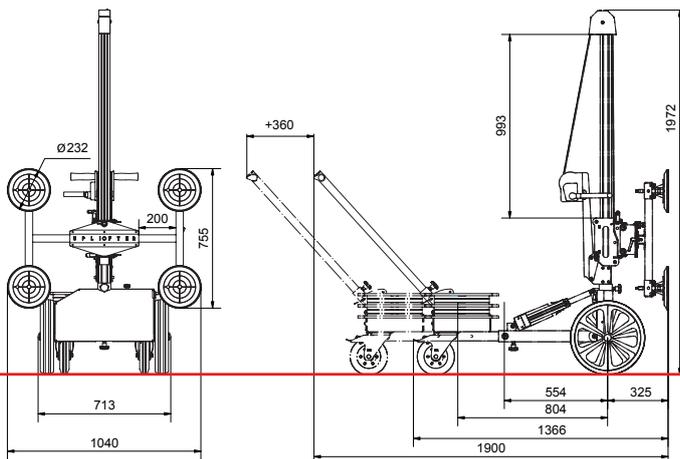

Rapidement démontable en pièces détachées, l'UPT250 tient même dans une voiture et peut être transporté dans des endroits difficiles d'accès.



**CONSEIL**  
 En option, l'UPT250 est également disponible avec des ventouses à main électriques sont disponibles. Cela permet d'aspirer le verre, le métal, le plastique, le bois, le carrelage, le béton, le placoplâtre et les d'autres surfaces rugueuses.



Regardez l'application détaillée sur notre chaîne YouTube.

Une unité de basculement est disponible en tant qu'accessoire et permet de transporter des portes, des carreaux et des dalles et des monter en une seule étape.