

TELIP

MANUTENTION ET LEVAGE

Catalogue industrie

Hauteurs

87 m
1750 m



Localisation

Située à La Guerche De Bretagne (35), TELIP conçoit, fabrique et commercialise des matériels de levage et de manutention.



Expertise

Depuis vingt ans, nous travaillons pour répondre à des situations très variées : secteur du bâtiment, industrie, agro-alimentaire, salle blanche, etc.

Du fait de notre forte expertise et notre excellente réactivité, de nombreux donneurs d'ordres d'envergure nationale nous font confiance.



Bureau d'études

Notre bureau d'études analyse en détail le cahier des charges que nos clients nous confient; cela nous permet de proposer une solution adaptée à chaque situation de manutention.

Nous élaborons également, en partenariat avec nos clients, des solutions spécifiques.



Objectifs

Innover et produire des matériels de qualité.

Améliorer les conditions de travail de nos clients grâce à des solutions ergonomiques.

Vous conseillez pour résoudre votre problématique avec le bon matériel.



Réactivité

Grâce à notre grand espace de stockage, nous pouvons garantir un délai de livraison très court.

Une équipe impliquée, de la production de nos matériels jusqu'au conditionnement, est la garantie du respect de nos engagements et de la satisfaction de nos clients.



Sommaire

<i>Diabes</i>	<i>page 5</i>
<i>Diabes élévateurs</i>	<i>page 8</i>
<i>Diabes spécifiques</i>	<i>page 10</i>
<i>Gerbeurs manuels à treuil</i>	<i>page 12</i>
<i>Gerbeurs manuels hydrauliques</i>	<i>page 21</i>
<i>Gerbeurs semi-électriques</i>	<i>page 24</i>
<i>Tables élévatrices manuelles</i>	<i>page 26</i>
<i>Tables élévatrices électriques</i>	<i>page 30</i>
<i>Transpalettes</i>	<i>page 34</i>
<i>Gamme inox</i>	<i>page 37</i>

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour. Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits.

Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport.
Ces conditions sont disponibles sur simple demande, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

Chariot à plateau polyéthylène EASY.....	page 7
Diable chariot 300.....	page 5
Diabe électroménager DEM 150.....	page 6
Diable inox 150 kg.....	page 37
Diable lève bouteille DLB 150.....	page 8
Diable lève charge DLC 250.....	page 9
Diabes jumelés 600 kg.....	page 10
Diabes jumelés 1800 kg.....	page 11
Gerbeur électro-hydraulique inox REFLEX 200 kg.....	page 46
Gerbeur manuel GL8.....	page 19
Gerbeur semi-électrique inox LD 80.....	page 43
Gerbeur semi-électrique inox REFLEX 75 kg.....	page 44
Gerbeurs manuels hydrauliques GMH acier.....	page 21
Gerbeurs manuels télescopiques LGM.....	page 20
Gerbeurs semi-électriques MULTILIFT.....	page 28
Gerbeurs semi-électriques NEWTON.....	page 24
Grue d'atelier GA 1000.....	page 23
Manipulateur de charge MCH 150 acier.....	page 12
Manipulateur de charge MCH 150 inox.....	page 40
Mini gerbeur MG 100 acier.....	page 15
Mini gerbeur MG 100 inox.....	page 38
Mini gerbeur MG 250 AR inox.....	page 42
Mini gerbeur MG 250 AV.....	page 15
Mini gerbeur MG 400.....	page 22
Table de travail mobile inox.....	page 47
Table élévatrice électrique fixe U 1000 kg.....	page 33
Table élévatrice électrique inox 100 kg.....	page 48
Table mobile ergonomique TME 125.....	page 32
Tables élévatrices double ciseau.....	page 31
Tables élévatrices simple ciseau.....	page 30
Transpalette peseur acier.....	page 36
Transpalette peseur inox.....	page 51
Transpalettes haute-levée acier.....	page 35
Transpalettes haute-levée inox.....	page 50
Transpalettes manuels acier.....	page 34
Transpalettes manuels inox.....	page 49

Qualités techniques :

Le diable chariot 300 a une double fonction : il peut être utilisé comme un diable et aussi en tant que chariot.

Sa structure robuste permet de supporter une charge de 300 kg en position diable comme en position chariot.

L'anse est électro zinguée et amovible, facilement réglable en hauteur dans trois positions en mode diable. Une position en mode chariot. L'anse est facile à monter et démonter. (munie de simples goupilles pour verrouiller la poignée)

Le diable chariot peut recevoir en option des roues étoiles afin de franchir des escaliers ou des trottoirs.



Réf. 219 468

*Le **diab chariot 300** à une double utilisation, il peut être un diable ou un chariot, à vous de choisir.*

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 300 kg
- Roues pneumatiques ø 260 mm (1)
- Roues arrières pivotantes ø 125 mm avec freins
- Dimensions diable : L. 570 x h. 1164 à 1444 mm
- Dimensions chariot : L. 570 x h. 926 x l. 1028 mm
- Dimensions de la bavette : L. 450 x l. 200 mm
- Poids à vide : 22kg

- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Deux positions, pour une double utilisation
- Anse amovible
- Polyvalent
- Dispositif roues étoiles en option
- Peu encombrant

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Manutention sur chantier
- Livraisons de marchandises

(1) : en option kit roues étoiles pour franchir aisement les escaliers
Référence : 219 469

Qualités techniques :

Le diable électroménager DEM 150 est un diable de transport.

Il a une découpe spécifique sur la bavette de chargement permettant la manutention des équipements électroménager, en épargnant les dispositifs de sortie d'eau.

Ce diable a été étudié et testé pour le déplacement de charges lourdes et encombrantes telles que : réfrigérateurs, machines à laver, etc...



Réf. 300 732

Le diable électroménager DEM 150 est idéal pour la manutention des appareils électroménagers grâce à sa découpe.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Roues pleines à bandage caoutchouc ø 200 mm (1)
- Poignées ergonomiques longueur 120 mm
- Bavette (L x P) : 400 x 170 mm
- Epaisseur de la bavette : 4 mm
- Encombrement (L x l x H) : 475 x 415 x 1090mm
- Poids à vide : 12 kg

(1) : en option kit roues gonflables
Référence : 220 486

- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Facilement maniable
- Découpe spécifique pour les évacuations
- Léger

Utilisations :

- Manutention de charges lourdes
- Manutention de charges encombrantes
- Déménagement

CHARIOT A PLATEAU POLYETHYLENE EASY

Qualités techniques :

Le chariot easy est robuste, fabriqué en acier zingué et muni d'un plateau en polyéthylène, matériau reconnu pour sa résistance.

Très maniable grâce à ses 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes)

Les 4 roulettes sont constituées d'un bandage caoutchouc thermoplastique, gris non tachant.

Les coins du chariot sont protégés par des protections plastiques afin de préserver l'intégrité de l'environnement, dans lequel vous l'utiliserez.

Il est équipé d'une poignée rabattable tubulaire en acier zingué, ce qui le rend facilement transportable et logeable.



Réf. 300 218

Le chariot easy est très pratique, déplaçable facilement et pliable.

- Pliable
- Maniable
- Peu encombrant
- Respecte l'intégrité de l'environnement

Utilisations :

- Manutention de produits alimentaires

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Plateau en PE HD 500 épaisseur 20 mm
- Dimensions du plateau : 495 x 660 mm
- Hauteur sol / plateau : 175 mm
- 2 roulettes ø 125 mm fixes, à l'avant
- 2 roulettes ø 125 mm pivotantes à frein, à l'arrière
- Encombrement en position travail (L x l x H) : 760 x 545 x 1060 mm
- Encombrement en position pliée (L x l x H) : 870 x 545 x 328 mm
- Poids à vide : 17,5 kg

Qualités techniques :

Le diable lève bouteille possède une chaîne qui maintiendra la bouteille lors de son levage et son déplacement.

Ses billes porteuses facilitent le déplacement et donc un positionnement précis.

Son treuil auto freiné et son câble ø4 en acier galvanisé garantissent une solidité lors du levage.



Réf. 300 733

Le diable lève bouteille DLB 150 est idéal pour la manutention et le stockage de vos bouteilles, adoptez le !

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Hauteur de levage : 3 à 650 mm
- Montée par tour de manivelle : 65 mm
- Roues pleines ø 200 mm⁽¹⁾
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué
- Câble ø 4 mm en acier galvanisé
- Bavette largeur : 310 mm (utile)
- Profondeur : 310 mm (utile)
- Encombrement (L x l x H) : 600 x 635 x 1344 mm
- Poids à vide : 36 kg

(1) : en option kit roues gonflables
Référence : 220 486

- S'adapte à tous les terrains : atelier, chantier...
- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Léger et maniable
- Peu encombrant
- Treuil auto freiné en acier zingué
- Billes porteuses pour le positionnement

Utilisations :

- Manutention en atelier ou sur chantier
- Levage de bouteilles de soudure
- Manutention de gros extincteurs

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

L'axe de roues est mobile et bloquable, il facilite donc le basculement du diable en cas de charges importantes.

Doté de son plateau facilement amovible, la charge peut être prise avec les fourches ou le plateau selon besoin.

Le treuil est auto freiné ce qui sécurise l'utilisateur et lui apporte un gain de temps.

La charge est soulevée grâce à un câble ø6 en acier galvanisé.



Réf. 300 209

Le diable lève charge DLC 250 possède un axe de roue mobile ce qui permet de basculer une charge importante avec un effort moindre.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 20 à 700 mm
- Monté par tour de manivelle : 40 mm
- Roues pleines ø 200 mm (1)
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué
- Câble ø 6 mm en acier galvanisé
- Section des fourches (L x l x H) : 360x 40 x 20 mm
- Longueur des fourches : 360 mm
- Entraxes de fourche : 250 mm
- Encombrement (L x l x H) : 700 x 600 x 1160mm
- Poids à vide : 46 kg

(1) : en option kit roues gonflables
Référence : 220 486

- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Capacité jusqu'à 250 Kg
- Stabilité accrue grâce aux patins latéraux
- Plateau ou fourche pour prendre la charge
- Treuil manuel auto freiné

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Levage de charges lourdes

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Les diables jumelés ont une structure robuste en acier peint.

Facilement maniable même à pleine charge grâce à leurs roues pivotantes.

Des protections caoutchouc évitent d'abîmer la charge transportée.

Pour maintenir votre charge pendant sa manutention, ces deux diables sont fournis avec une sangle de 5 mètres.



Réf. 300 717

Les diables jumelés 600 kg sont indispensables pour les déménageurs ! Idéal pour déplacer des meubles ou encombrants lourds.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 600 kg (la paire)
- Elévation par manivelle sur cric, levée 300 mm
- Roues à bandage polyuréthane Ø 125 mm
- Pales recouvertes d'un caoutchouc antidérapant
- Appuis supérieurs protégés
- Dimensions de la pale : L 225 x P 125 mm
- Encombrement : L 570 x P 390 x H 780 mm
- Fourni avec une sangle de 5 m
- Masse à vide : 25 kg (la paire)

- Structure robuste
- Levée manuelle
- Pales recouvertes d'un caoutchouc anti-dérapant
- Appuis supérieurs protégés

Utilisations :

- Déménagement
- Manutention de charges lourdes
- Manutention de charges encombrantes

Qualités techniques :

Les diables jumelés ont une structure robuste en acier peint.

Facilement maniable même à pleine charge grâce à leurs roues pivotantes.

Le levage se fait simplement et aisément avec une élévation hydraulique sur ces diables.

Pour maintenir votre charge pendant sa manutention, ces deux diables sont fournis avec une sangle de 5 mètres.



Réf. 300 723

Les diables jumelés 1800 kg sont indispensables pour les déménageurs ! Idéal pour déplacer des meubles ou encombrants lourds.

- Structure robuste
- Levée hydraulique

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 1800kg (la paire)
- Elévation hydraulique, levée 250 mm
- Roues à bandage polyuréthane ø 150 mm
- Dimensions diable : L.680 x l. 420 x H.1070 mm
- Dimensions de la bavette : L. 600 x l. 60 mm
- Fourni avec sangle de 5 m
- Masse à vide : 86 Kg

Utilisations :

- Déménagement
- Manutention de charges lourdes
- Manutention de charges encombrantes

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MG 100 acier est polyvalent grâce à sa large gamme d'accessoires.

Ses fourches amovibles donnent la possibilité de régler l'écartement des fourches.

Les poignées grandes dimensions permettent quelque soit la taille de l'utilisateur, une prise confortable.

Son treuil en acier zingué, son câble en acier galvanisé et son système de câble mouflé permettent un moindre effort pour soulever une charge importante.



Réf. 300 195

Le mini gerbeur MG 100 acier est très polyvalent grâce à ses nombreux accessoires il résout des problématiques variées de manutention.

- 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées
- Fourches amovibles
- Poignées multi-positions
- Son câble mouflé

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Manutention de bobine, bac, etc...
- Poste de travail supplémentaire

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur de levage : 87 à 1750 mm
- Montée par tour de manivelle : 25 mm
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué
- Câble $\varnothing$ 4 mm en acier galvanisé
- Roulettes pivotantes $\varnothing$ 60 mm
- Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 15 mm
- Entraxe des fourches : 460 mm
- Encombrement (L x l x H) : 975 x 755 x 2146 mm
- Poids à vide : 56 kg

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Accessoires :



Porte-bobine transversal
Ref : 300197



Porte-bobine longitudinal
Ref : 300201



Eperon
Ref : 300203



Porte-bac europe
Ref : 300202




Potence
Ref : 300204



Plateau amovible
Ref : 300196

Plan d'encombrement :

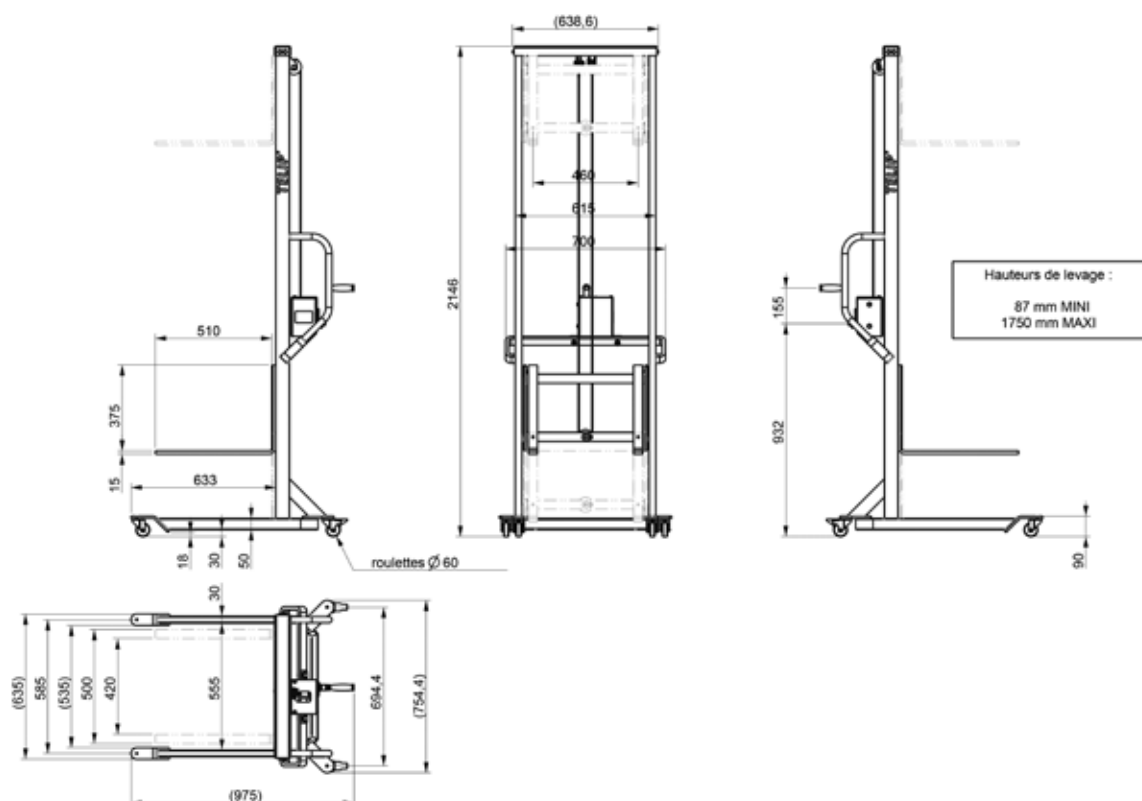



Potence

Cette réalisation spécifique a été conçue pour élinguer une charge.

Retourneur de fût

Cet accessoire a été conçu pour retourner le fût et le déversement de peinture dans une trémie.



Retourneur de bassine

Il a été conçu pour la préhension et le déversement de bassines de confiture.

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MG 250 AV est équipé de roues gonflables ou roues rigides au choix, selon l'utilisation.

Ses roues gonflables permettent l'utilisation de ce gerbeur sur chantier. Dans l'atelier il est équipé de roues rigides à bandages caoutchouc.

Grâce à ses roulettes pivotantes jumelées qui se trouvent à l'avant il reste très maniable.

Son treuil en acier zingué, son câble $\varnothing 6$ mm en acier galvanisé et son système de câble mouflé engendrent un moindre effort pour soulever une charge importante de 250 kg.

Il possède un plateau amovible en option afin d'être encore plus polyvalent, et de manutentionner des charges à fonds fragiles.⁽³⁾



Réf. 300211⁽¹⁾ / 300215⁽²⁾

Le mini gerbeur MG 250 AV a été initialement conçu pour les chaudières mais aussi pour tout objets encombrants.

- Structure robuste en acier peint EPOXY
- Câble mouflé
- 2 types de roues disponible
- Maniable grâce aux roulettes pivotantes

Utilisations :

- Déplacement de charges sur chantier
- Poste de travail supplémentaire ⁽³⁾

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 89 à 1208 mm
- Montée par tour de manivelle : 23 mm
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué
- Câble $\varnothing 6$ mm en acier galvanisé
- Roues pneumatiques ou rigides $\varnothing 260$ mm
- Roulettes pivotantes jumelées $\varnothing 50$ mm à l'avant
- Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 20 mm
- Entraxe des fourches : 300 mm
- Encombrement (L x l x H) : 960 x 630 x 1580 mm
- Poids à vide : 68 kg

(1) : Version roues pneumatiques

(2) : Version roues rigides à bandages caoutchouc

(3) : Avec l'accessoire plateau

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MCH 150 acier est disponible avec 2 versions de roues :

Des galets fixes en polyamide ou des roulettes pivotantes, selon l'utilisation.

Les galets fixes en polyamide optimisent le passage sous machine.

Les roulettes pivotantes augmentent sa maniabilité.

Possédant des protections plastiques amovibles, il respecte l'intégrité de la charge que vous manutentionnez.

Les poignées de grandes dimensions permettent quelque soit la taille de l'utilisateur, une prise confortable.



Réf. 300707⁽¹⁾ / 300708⁽²⁾

Le manipulateur de charge MCH 150 est un élévateur manuel polyvalent, maniable et peu encombrant.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Hauteur de levage : 60 à 1400 mm
- Montée par tour de manivelle : 65 mm
- A l'arrière roulettes pivotantes ø 60 mm avec frein
- A l'avant roulettes pivotantes ø 60 mm ⁽¹⁾
- Galets (fixes) polyamide ø 50 mm ⁽²⁾
- Section des fourches (L x l x H) : 455 x 20 x 35mm
- Entraxe des fourches : 330 mm
- Encombrement (L x l x H)⁽¹⁾ : 912x 455x 1650 mm
- Encombrement (L x l x H)⁽²⁾ : 869 x 455x 1650 mm
- Hauteur totale maximale : 2019 mm
- Poids à vide : 30 kg

(1) : version roulettes pivotantes

(2) : versions galets fixes en polyamide

- Deux versions disponibles
- Structure mécano soudée robuste
- Protections plastique noires, amovibles
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué
- Léger et maniable

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Manutention de bobines

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Accessoires :




Plateau
Réf : 300 188




Plateau porte bobine
Réf : 300 189

Plan d'encombrement :

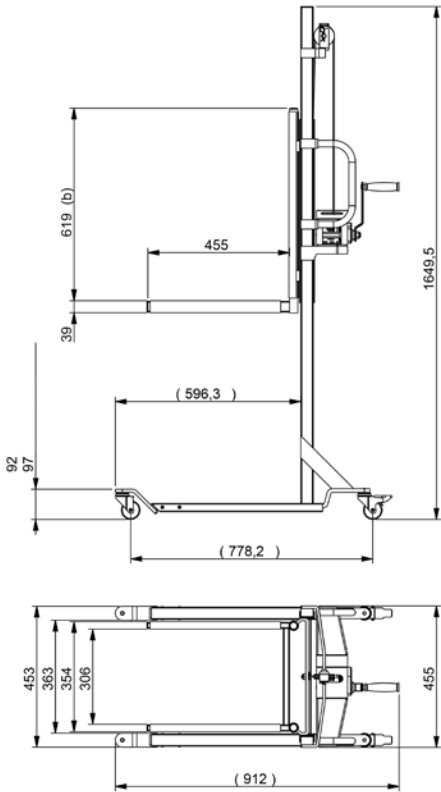

Plan d'encombrement :
version roulettes pivotantes

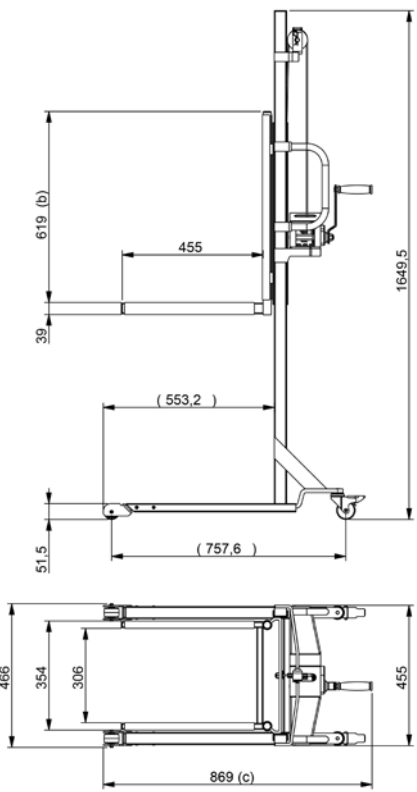

Plan d'encombrement :
version galets fixes en polyamide



Porte-bobine à rouleaux

Cet accessoire a été conçu pour lever des bobines et les extraire facilement du plateau en les faisant coulisser sur les rouleaux.

Eperon

Il a été conçu pour prendre des bobines via le mandrin.



Porte-bobine rotatif

Il a été conçu pour faire pivoter les bobines dans le sens longitudinal ou transversal, cet accessoire évite le changement d'outil.

Qualités techniques :

Un gerbeur compact, facile à transporter, fabriqué en acier et en aluminium.

Elévation par treuil manuel à manivelle.

Montants télescopiques permettant d'atteindre une hauteur de levage de 2,50 m.

Très maniable grâce à ses roulettes directionnelles à l'avant.

Dispositif de frein à commande centrale sur les roues arrières.

Equipé de 2 roues en partie supérieure, il se charge facilement dans les véhicules utilitaires.

La manivelle du treuil est rabattable pour faciliter le rangement.

Les fourches et les longerons sont amovibles.



Réf. 300 281

Le gerbeur manuel GL 8 est la solution pour levage de charge en grande hauteur.

Caractéristiques :

- Capacité : 181kg
- Hauteur de levage : 90 à 2500 mm
- Encombrement : (HxLxl) : 1720x890x630 mm
- Fourches en acier résistant
- Montant en aluminium
- Roues arrières pleines ø 200 mm
- Roues avant pivotantes ø 50 mm
- Longueur des fourches : 570 mm
- Largeur des fourches : 515 mm
- Section des fourches : 95 mm
- Poids de l'appareil : 60 kg

- Robuste
- Montant en aluminium
- Mat télescopique

Utilisations :

- En atelier
- Sur chantier

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Structure robuste en acier peint, avec longerons pliables pour faciliter le stockage et le transport.

Mât télescopique en aluminium, pour un encombrement réduit et un passage sous les portes.

Treuil de levage manuel auto-freiné à double manivelles.

4 roulettes pivotantes, dont 2 équipées de frein, ainsi que 2 roues additionnelles permettant un déplacement simplifié en position repliée.

Disponible en 4 versions, le gerbeur manuel télescopique LGM permet de lever jusqu'à 350 kg de charge, à une hauteur de 3,50 m ou 200 kg jusqu'à une hauteur de 7,90 m.

Stabilisateurs latéraux sur les modèles LGM-20 et LGM-25. (1)

Installation rapide, sans outils.



Réf. 300752, 300753, 300754, 300755

Caractéristiques :

LGM-10 • Hauteur de levage maximale : 3,50 m
• Capacité de charge maximale : 350 kg

LGM-15 • Hauteur de levage maximale : 5,00 m
• Capacité de charge maximale : 300 kg

LGM-20 • Hauteur de levage maximale : 6,50 m
• Capacité de charge maximale : 250 kg

LGM-25 • Hauteur de levage maximale : 7,90 m
• Capacité de charge maximale : 200 kg

La hauteur de levage maximale varie selon la version retenue. Les fourches peuvent être inversées afin de hisser les charges jusqu'au plafond.

La capacité de charge varie selon la version retenue, et la position du centre de gravité de la charge.

(1) : en option

Les gerbeurs télescopiques LGM sont idéal pour les entreprises de construction et services de maintenance.

- Simple d'utilisation
- Utilisable par une seule personne pour déplacer, élever et maintenir des charges lourdes et encombrantes.
- Une forme compacte
- Peut être chargé dans un véhicule utilitaire.

Utilisations :

- Applications industrielles
- Installations de chauffage
- Installations de ventilations
- Installations de climatisations

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

La structure du gerbeur hydraulique GMH est robuste en acier avec une finition peinture epoxy.

Disponible en 3 versions de charge maximales.

La levée se fait soit par timon réglable en 3 positions : haute neutre et basse, soit avec une pédale au pied.

Il permet de lever et manutentionner des palettes aisément sans efforts importants de l'utilisateur.



Réf. 300 657⁽¹⁾, 300655⁽²⁾, 300 656⁽³⁾

Le Gerbeur Manuel Hydraulique GMH est parfait pour lever, déplacer et ranger les palettes dans des racks.

- Disponible en 3 versions :

- 500 kg
- 1000 kg
- 1500 kg

- Double commande

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 500/1000/1500 kg
- Hauteur de levage mini : 90 mm
- Hauteur de levage maxi : 1600 mm
- Centre de gravité : 600 mm
- Longueur des fourches : 1140 mm
- Largeur extérieure des fourches : 560 mm
- Rayon de braquage : ≤ 1400 mm
- Espace sous châssis : ≥ 35 mm
- Longueur hors tout : 1560 mm
- Largeur hors tout : 700 mm

(1) : version 500 kg

(2) : version 1000 kg

(3) : version 1500 kg

Utilisations :

- En atelier pour charger, décharger les véhicules
- Ranger des palettes dans les racks
- Manutention de palette

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MG 400 a la capacité de soulever une charge de 400 kg, avec un faible encombrement.

Ses fourches sont ajustables latéralement de 230 mm à 550 mm selon le besoin. Leur longueur de 650 mm permet la manutention de demi palettes.

Sa levée hydraulique est commandée par une pédale, et sa vitesse de descente est ajustable par sa vanne manuelle.

3 hauteurs de levage disponibles.

Le kit roues gonflables facilite l'accès sur les terrains difficiles. La barre stabilisatrice qui permet le basculement en position diable.⁽¹⁾

Il permet la manutention de 1/2 palettes et peut aussi recevoir en option un plateau.



Réf. 300 282, 300 284, 300 285

Le mini gerbeur MG 400 est la solution idéale pour la manutention de charges lourdes.

- Faible encombrement
- Capacité de charge importante
- Système hydraulique
- Fourches ajustables

Utilisations :

- Levage de charges lourdes
- Manutention en atelier ou sur chantier
- Pose de poêles, inserts de cheminée etc...

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 400 kg
- Hauteur de levage max : 850 à 1500 mm (selon modèle)
- Section des fourches (L x l x H) : 650 x 110 x 50 mm
- Fourche ajustable : 230 à 550 mm
- Galet : ø 75 mm
- Roues directrices : 125 mm
- Système hydraulique

(1) : En option kit d'adaptation roues gonflable

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

La grue d'atelier GA 1000 kg a une structure robuste en acier peint.

Elle possède une flèche de levage réglable en 4 points avec variation de la capacité de charge.

Son encombrement lui permet de passer ses fourches de chaque cotés d'une palette européenne.

Déplaçable facilement grâce à ses roues fixes à l'avant et pivotantes à l'arrière

Equippée d'un crochet de levage pivotant.

Le levage se fait par une pompe hydraulique double effet et d'une sécurité hydraulique en cas de surcharge.



Réf. 300 729

La grue d'atelier 1000 kg GA 1000 est prévue pour les dimensions de palettes Européennes 800 x 1200 mm.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 1000 kg (1)
- Crochet de levage pivotant
- Pompe hydraulique double effet
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Encombrement (L x l x H) : 1395 x 1000 x 1595 mm
- Poids à vide : 103 kg

(1) : variable (voir tableau)

- Robuste
- Maniable
- Sécurité
- Levage hydraulique

Utilisations :

- En atelier

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Les gerbeurs NEWTON combinent légèreté, maniabilité, performance et confort d'utilisation pour les opérateurs.

Idéal pour améliorer les conditions de travail, ils sont indispensables pour la manutention des charges jusqu'à 250 kg.

La recharge des 2 batteries de 12V - 7,5 Ah se fait par un chargeur 24V - 1A intégré, pouvant être branché sur secteur 230V ~ 50Hz monophasé.

Pas de câbles qui pendent ou de mécanismes de transmissions exposés !

Des poignées accessibles, des bords arrondis, une structure robuste et des roues fiables, soit une finition de qualité pour optimiser le confort des opérateurs et garantir la souplesse des opérations.

La gamme NEWTON bénéficie de dispositifs porte-charge modulaires. Tous les accessoires sont facilement interchangeables (montage et démontage sans outils).



Réf. voir tableau

Les gerbeurs NEWTON s'adaptent à toutes les charges grâce notamment à de nombreux accessoires interchangeables.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 50 à 250 kg⁽¹⁾
- Hauteur de levage maxi : 1450 à 2035 mm⁽¹⁾
- Vitesse de levage ajustable : 120 mm / s maxi⁽¹⁾
- Embase compacte construite en acier inoxydable
- Mât central en aluminium anodisé
- Carter de protection électrique amovible en ABS
- 4 roulettes pivotantes non tachantes, dont 2 à frein
- Batterie au plomb (étanche) (IP 41)
- Masse à vide : de 40 à 63 kg⁽¹⁾

(1): selon modèles

- Une gamme complète
- Robuste
- Maniable, léger et ergonomique
- Autonome sur batterie
- Visibilité accrue grâce à un mât central
- Outils interchangeables facilement

Utilisations :

- Des ateliers de réparation aux lignes de montage
- Des allées d'entrepôts aux couloirs de bureaux
- Des bibliothèques aux centres commerciaux
- Des bancs de laboratoire aux étagères de magasin

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Modèles :



NEWTON 50

Référence : 300 266

- Capacité de charge : 50 kg
- Hauteur de levage maxi : 1450 mm
- Hauteur de levage mini : 110 mm
- Vitesse de levage ajustable : 120 mm/s maxi
- Encombrement (L x l x H) : 754 x 480 x 1670 mm
- Batteries : 2 x 7,5 Ah, 12 V
- Diamètre des roues : 50/100 mm



NEWTON 70

Référence : 300 268/300 702

- Capacité de levage : 70 kg
- Hauteur de levage maxi : 1535/1735 mm⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 140 mm
- Vitesse de levage ajustable : 140 mm/s
- Encombrement (L x l x H) : 875 x 525 x 1870/2070 mm⁽¹⁾
- Batteries : 2 x 7,5 Ah, 12 V
- Diamètre des roues : 75/125 mm



NEWTON 100

Référence : 300 269/300 271/300 688

- Capacité de levage : 100 kg
- Hauteur de levage maxi : 1535/1735/2035 mm⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 140 mm
- Vitesse de levage ajustable : 100 mm/s
- Encombrement (L x l x H) : 875 x 525 x 1870/2070/2370 mm⁽¹⁾
- Batteries : 2 x 7,5 Ah, 12 V
- Diamètre des roues : 75/100 mm



NEWTON 150

Référence : 300 270/300 291/300 722

- Capacité de levage : 150 kg
- Hauteur de levage maxi : 1535/1735/2035 mm⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 140 mm
- Vitesse de levage ajustable : 80mm/s
- Encombrement (L x l x H) : 875 x 525 x 1870/2070/2370 mm⁽¹⁾
- Batteries : 2 x 7,5 Ah, 12 V
- Diamètre des roues : 75/100 mm



NEWTON 250

Référence : 300 277/300 720

- Capacité de levage : 250 kg
- Hauteur de levage maxi : 1535/1735 mm⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 150 mm
- Vitesse de levage ajustable : 70 mm/s
- Encombrement (L x l x H) : 1102 x 622 x 1975/2175 mm⁽¹⁾
- Batteries : 2 x 17 Ah, 12 V
- Diamètre des roues : 75/100 mm

Accessoires :

Les charges à manipuler sont toutes différentes ; poids, formes, dimensions, ...

Les gerbeurs NEWTON s'adaptent à toutes ces charges grâce à leurs dispositifs porte-charge interchangeables : plateforme, fourche, éperon, pinces, solutions sur-mesure, s'adaptent pour répondre à des besoins spécifiques.



Plateforme standard



Plate forme boîte de lait



Couvercle en acier inoxydable



Fourche pour bac GN 1/1
avec plate forme mobile



Plateau à rouleaux



Eperon



Double éperon



Fourche



Potence
avec mousqueton mobile



Retourneur de bobine
(Acier zingué ou inox)



Porte bobine rotatif



Retourneur de bidon



Dispositif de serrage et de
retournement électrique



Sur-mesure

Nous étudions votre cahier des charges et nous vous proposons des solutions uniques, en accord avec les spécificités de votre besoin...



Fourches décentrées

Cette réalisation spécifique a été conçue pour manutentionner une charge avec du déport latéral.

Porte chariot d'archives

Cette réalisation spécifique a été conçue pour déplacer et lever des chariots dans une salle d'archives en milieu hospitalier.



Plateau avec dispositif antichute

Cette réalisation spécifique a été conçue pour la manutention d'outillages en toute sécurité.

Plateau à billes

Cette réalisation spécifique a été conçue pour faciliter le transfert de charge, du plateau vers le poste de travail, par l'intermédiaire de billes.



Qualités techniques :

Les gerbeurs MULTILIFT ont été conçus et fabriqués pour recevoir une large gamme d'accessoires. Ce qui leur confère une grande polyvalence.

Ces gerbeurs sont très robustes et offrent une grande stabilité.

Pour garantir leur durée de vie et la sécurité, les composants sont choisis pour leur qualité et leur fiabilité.

Une vis à bille de précision est montée à l'intérieur du mât. Elle est entraînée par un moteur (Courant Continu) et équipée d'un frein moteur logé dans un carter de protection électrique et facilement accessible (carter de protection amovible).

Equippé de sécurités électriques telles que des interrupteurs de position haut et bas ainsi qu'un arrêt d'urgence.

Des poignées accessibles, des bords arrondis, une structure robuste et des roues fiables, une finition de qualité pour optimiser le confort des opérateurs et garantir la souplesse des opérations.

La gamme MULTILIFT est équipée de dispositifs porte-charge modulaires qui peut accueillir tous les accessoires conçus en inox, montables facilement et sans outils.



Réf. voir tableau

Les gerbeurs MULTILIFT s'adaptent à toutes les charges grâce notamment à de nombreux accessoires interchangeables.

- Une gamme complète
- Robuste et stable
- Fiable et ergonomique
- Autonome sur batterie
- Outils interchangeables facilement

Utilisations :

- Des ateliers de réparation aux lignes de montage
- Des allées d'entrepôts aux couloirs des bureaux
- Des bibliothèques aux centres commerciaux
- Des bancs de laboratoire aux étagères de magasin

Caractéristiques :

- Matériaux de construction : Acier peint ou acier inoxydable
- Capacité de charge : 80 à 300 kg⁽¹⁾
- Course de levage maxi : 1300 mm
- 2 roulettes pivotantes à frein non tachantes à l'arrière
- Commande manuelle IP 67 reliée par cordon spiralé
- Masse à vide : de 48 à 110 kg⁽¹⁾
- Chargeur de batterie 4A 110-240 V intégré
- 4 heures en continu, déconnection automatique

(1): selon modèles

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Modèles :

Caractéristiques	MULTILIFT 80	MULTILIFT 150	MULTILIFT 300
Capacité de charge	80 kg à 400 mm	150 kg à 600 mm	300 kg à 500 mm
Indice de protection électrique	IP 67	IP 54 avec des composants externes IP 67	
Vitesse d'élévation	100 mm / seconde	52 mm / seconde	45 mm / seconde
Masse à vide	48 kg	100 kg	110 kg
Hauteur totale	1992 mm	2000 ou 2200 mm au choix	
Largeur totale	551 mm	570 mm	
Longueur de longerons	579 mm	625 mm	725 mm
Hauteur des longerons	80 mm	91 mm	
Caractéristiques des batteries	2x12Vx7,2 Ah	2 batteries étanches de 12 V- 20 Ah, soit 40 Ah	
Roues avant	Galet ou roulette pivotante	Galets polyuréthane ø 80 mm	

Accessoires :

Les charges à manipuler sont toutes différentes ; poids, formes, dimensions, ...

Les gerbeurs MULTILIFT s'adaptent à toutes ces charges grâce à leurs dispositifs porte-charge interchangeables : plateforme, fourche, éperon, pinces, solutions sur-mesure, s'adaptent pour répondre à des besoins spécifiques.



Eperon




Double éperon



Retourneur de bobine



Retourneur de bobine



Plateau porte bobine rotatif



Berceau



Pince



Pince électrique
rotative



Plateau



Porte bac europe



Fourche



Crochet



Crochet+Chaîne

Qualités techniques :

Les tables élévatrices simple ciseau sont fabriquées en acier peint.

Elles sont montées sur 4 roues à bandage polyuréthane.

Les 2 roues arrières sont pivotantes et équipées d'un frein à pied.

Les tables élévatrices sont dotées de la fonction « montée » commandée au pied par action sur une pédale et de la fonction « descente » commandée à la main par action sur un levier situé en partie haute de l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.



Les tables élévatrices simple ciseau sont simple d'utilisation et disponibles en plusieurs versions selon votre besoin.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 à 1000 kg ⁽¹⁾
- Levée hydraulique
- Hauteur de levage maxi : 755 à 1225 mm ⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 265 à 435 mm ⁽¹⁾
- Coup de pédale pour atteindre la hauteur maxi : 22 à 90 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ : selon modèles

- Disponible en plusieurs versions
- Robuste
- Fiable
- Maniable
- Précis
- Faible encombrement

Utilisations :

- En atelier
- Poste de travail supplémentaire

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Les tables élévatrices double ciseau sont fabriquées en acier.

Elles sont montées sur 4 roues à bandage polyuréthane.
Les 2 roues arrières sont pivotantes et équipées d'un frein à pied.

Les tables élévatrices sont dotées de la fonction « montée » commandée au pied par action sur une pédale et de la fonction « descente » commandée à la main par action sur un levier situé en partie haute de l'arceau de poussée permettant un arrêt précis du plateau à la hauteur souhaitée.



Les tables élévatrices double ciseau sont simple d'utilisation et disponibles en plusieurs versions selon votre besoin.

- Disponible en plusieurs versions
- Robuste
- Fiable
- Maniable
- Précis
- Faible encombrement

Utilisations :

- En atelier
- Poste de travail supplémentaire

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 300 à 800 kg ⁽¹⁾
- Levée hydraulique
- Hauteur de levage maxi : 1410 à 1585 mm ⁽¹⁾
- Hauteur de levage mini : 435 à 470 mm ⁽¹⁾
- Coup de pédale pour atteindre la hauteur maxi : 65 à 85 ⁽¹⁾

(1) : selon modèles

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Système électrique à double colonne parallèle, offrant une grande stabilité, synchronisées par un boîtier de contrôle situé sous le plateau porte-charge.

Assurant un démarrage et un arrêt progressif du système, le boîtier de contrôle peut être directement raccordé au secteur 230V monophasé (cas d'un poste fixe par exemple).

Polyvalent, et en accord avec la mobilité de la table, il peut également fonctionner de manière autonome grâce à une batterie (fournie de série, avec chargeur et câbles d'alimentation).

Batterie au lithium-ion haute performance, disposant d'un indicateur à LED du niveau de charge et émettant un signal sonore lorsqu'il est nécessaire de la recharger.

Pupitre de commande pour pilotage simple et intuitif, situé sous le plateau porte-charge. Les boutons flèches permettent de faire fonctionner le système en montée / descente. Le fait de relâcher le bouton arrête le système.

Performante et rapide, la table mobile ergonomique TME 125 se déplace avec aisance et sans effort, grâce à ses roulettes directionnelles de qualité montées sur roulements à billes de précision.



Réf. 300 759

La table mobile TME 125 dispose d'un réglage en hauteur très précis, garantissant une grande ergonomie de travail.

Caractéristiques :

- Châssis en acier peint époxy rouge RAL 3002
- 4 roulettes directionnelles à frein Ø 100 mm, équipées de roues à bandage caoutchouc gris non tachant, et pare-fils
- Plateau en contreplaqué antidérapant 620 x 650 x 12 mm
- Hauteur de travail réglable de 600 à 1260 mm
- Alimentation électrique : 230 V mono ou sur batterie 24 V
- Autonomie : 40 cycles complets avec une charge de 70 kg ⁽¹⁾
- Vitesse maximale : 38 mm / seconde
- Charge admissible sur le plateau : 125 kg

(1) : valeur moyenne, obtenue sous les conditions suivantes ;

- fonctionnement sur batterie, neuve et à pleine charge
- température ambiante : + 20 °C
- facteur de service standard (10 %)
- charge uniformément répartie sur le plateau

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

- Qualité : châssis en acier peint époxy rouge
- Maniabilité : 4 roulettes directionnelles à frein
- Stabilité : système électrique à double colonne
- Simplicité : pupitre de commande intuitif
- Efficacité : jusqu'à 125 kg à 38 mm / seconde
- Ergonomie : hauteur réglable de 600 à 1260 mm
- Polyvalence : alimentation 230 V ou sur batterie

Utilisations :

Aménagement des postes de travail :

- Travaux de production, d'assemblage,
- Opérations de contrôle qualité,
- Conditionnement, ...

Qualités techniques :

La table élévatrice électrique fixe U 1000 kg a une structure robuste en acier peint.

Le levage est piloté par un boîtier de commande 24 V avec boutons montée, descente et arrêt d'urgence.

Equipée de plusieurs sécurités dont un limiteur de charge et une valve de régulation contrôlant la vitesse de descente.

Des butées mécaniques sécurisent les opérations de maintenance.

Dispositif d'immobilisation de la plateforme en cas de contact avec un obstacle lors de la descente ainsi que dans le cas d'une rupture du flexible hydraulique.



Réf. 300 747

La table élévatrice électrique fixe U 1000 kg permet la mise en place de palettes à l'aide d'un simple transpalette, sans nécessiter de rampes.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 1000 kg
- Hauteur de levage : 85 à 860 mm
- Durée de l'élévation maxi : 18 secondes
- Dimensions de la plateforme : 1450 x 1140 mm
- Dimensions du U intérieur de la plateforme : 1080x585 mm
- Alimentation électrique triphasée 380 V / 50 Hz
- Moteur 1,1 kW - 1400 tr/min
- Masse à vide : 280 kg

- Robuste
- Découpe spéciale pour le chargement des palettes
- Mise à niveau des palettes
- Levage rapide
- Sécurisant

Utilisations :

- En atelier
- Poste de travail sur les lignes de production
- Opérations de conditionnement, de contrôle, avec mise à hauteur de la marchandise.

Qualités techniques :

Les transpalettes manuels acier ont une structure robuste, finition peinture epoxy.

Le transpalette manuel est décliné en plusieurs versions :

- Standard
- Longueur de fourches spécifiques (courtes ou longues)
- Avec frein ⁽¹⁾
- Surbaissé ⁽²⁾

Grâce à cette gamme de transpalettes nous pouvons répondre précisément à votre besoin.

Il vous permettra de déplacer, transporter vos palettes, charges longues ou courtes dans vos ateliers, vos espaces de travail.

Mobile et léger il apporte à l'opérateur confort et aisance dans le rangement des marchandises.



Modèle standard

Réf. voir tableau

Le transpalette manuel acier est l'outil de base pour la manutention de vos palettes.

- L'outil de manutention indispensable
- Châssis robuste
- Maniable
- Divers modèles
- Amélioration de la productivité de votre entreprise

Utilisations :

- Manutention de palettes
- Chargement et déchargement à quai
- Zones de réception et expédition de marchandises
- Entrepôts, services de logistique

Caractéristiques :

- Modèles standard :
 - Charge maximale d'utilisation : 2000 ou 2500 kg
 - Hauteur de levage min/max : 80 / 200 mm
- Modèles freiné :
 - Charge maximale d'utilisation : 2500 kg
 - Hauteur de levage min/max : 80 / 200 mm
- Modèles surbaissé :
 - Charge maximale d'utilisation : 2000 kg
 - Hauteur de levage min/max : 52 / 165 mm
- Modèles courts : 800 - 1000 mm
- Modèles longs : 1500 - 1800 - 2000 mm

(1) : Version avec frein

(2) : Version surbaissé

Qualités techniques :

Notre transpalette haute-levée est disponible en version manuelle ou en version électrique.

Ses 2 grandes roues directionnelles permettent une grande manœuvrabilité du transpalette.

Le transpalette haute-levée est équipé de deux stabilisateurs latéraux pour éviter le basculement de la charge en position haute.

La vitesse de levée est réglable en 2 positions, une levée pour être plus précis avec un effort moindre et une levée très rapide avec un effort plus intense.

Vous disposez de vos palettes à la bonne hauteur, vous arrêtez de vous baisser à chaque opération, gagnez du temps et ne subirez plus de maux de dos.



Modèle manuel

Réf. 300 666⁽¹⁾ / 300 687⁽²⁾

Le transpalette haute-levée est l'outil indispensable pour mettre à niveau votre palette.

- Châssis robuste
- Disponible en version manuelle ou électrique
- Stabilisateurs latéraux
- Mise à niveau pour travailler de façon ergonomique
- Vitesse de levage réglable
- En position basse utilisation comme un transpalette classique

Utilisations :

- Manutention de palette
- Mise à hauteur de palette pour charger ou décharger vos marchandises.
- Contrôle réception, qualité, conditionnement

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 1000 kg
- Hauteur de levage : 85 à 800 mm
- Roues directrices sur corps de roue aluminium ø200 x 50 mm
- Galets simples en polyuréthane
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Ecartement extérieur : 520 mm
- (1) Version manuelle : 108 kg
- Pompe hydraulique levée rapide de série(1)
- (2) Version électrique : 145 kg
- Batterie 12V/63 Ah(2)
- Chargeur séparé 12V/8A(2)

(1) : Version manuel

(2) : Version électrique

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Le transpalette peseur a une structure robuste en acier peint, il vous permet de peser, contrôler le poids de vos charges avec précision et de les transporter.

Simple et fiable, fourni avec 6 piles rechargeables.

Il est équipé d'un grand afficheur LCD rétro-éclairé pour une visibilité optimale.

La configuration, le calibrage et le diagnostic se font par clavier ou par PC.

D'autres modèles sont disponibles, métrologie légale sur demande.

Fonctions principales :

- Remise à zéro, Tare
- Affichage en haute résolution
- Brut/Net ou conversion lb/kg
- Totalisation des poids
- Formulation basic
- Contrôle
- Pesée en pourcentage
- Comptage



Réf. 300 679

Le transpalette peseur vous permet de contrôler le poids de vos charges, de vos palettes, ...

- Structure robuste acier peint epoxy
- Autonomie 40 h ou 3 mois avec veille automatique
- Chargeur embarqué
- Télécommande (1)
- Gain de temps pour l'opérateur
- Peu de consommation d'énergie

Utilisations :

- Manutention de palettes
- Contrôle quantité
- Expédition

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 2000 kg
- Hauteur de levage : 85 à 200 mm
- Roues directrices en polyuréthane ø182 x 50 mm
- Galets doubles polyuréthane 64 x 70 mm
- Section des fourches : 1150x500x85 mm
- Poids à vide : 125 kg
- 4 capteurs sous les fourches
- Précision +/- 1 kg
- Batterie 6 x 1.2V rechargeable sur secteur
- Entrée IR pour gestion avec une télécommande(1)

(1) : télécommande vendue en option

Qualités techniques :

Entièrement fabriqué en inox 304 L, le diable inox 150 kg est utilisé dans les environnements difficiles : humidité, froid, produits acides, air salin, ...

Il résiste aux conditions extrêmes et aux opérations de lavage.

Aucun risque de corrosion.

Doté de poignées ergonomiques, le diable inox 150 kg est équipé de 2 roues à bandage caoutchouc gris bleu non tâchant, montées sur moyeu à rouleaux en inox.



Réf. 300 739

Le diable inox 150 a été conçu pour un usage dans les environnements froids et humides.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Roues rigides ø 200 mm
- Corps de roue thermoplastique noir
- Moyeux à rouleaux inox
- Poignées ergonomiques longueur 120 mm
- Encombrement (L x l x H) : 415 x 475 x 1090 mm
- Bavette (L x P) : 400 x 170 mm
- Epaisseur de la bavette : 4 mm
- Poids à vide : 12 kg

- Structure robuste en inox 304 L, anti-corrosion
- Bandage caoutchouc gris bleu non tâchant
- Roulements silencieux
- Léger

Utilisations :

- Manutention dans les environnements difficiles
- Milieu de l'agro-alimentaire
- Milieu hospitalier ou pharmaceutique
- Industries chimiques, cosmétiques, ...

Qualités techniques :

Le mini gerbeur MG 100 inox est polyvalent grâce à sa large gamme d'accessoires.

Châssis robuste et résistant en inox 304L.

Ces 4 roulettes directionnelles le rendent très maniable.

Livré de série avec un treuil en acier zingué, il peut aussi recevoir un treuil en inox 316L ⁽¹⁾.

Ses fourches amovibles facilement offrent la possibilité de modifier sur demande leur écartement.

Les poignées larges permettent, quelque soit la taille de l'utilisateur, une prise confortable.

Le moufflage du câble de levage permet de soulever une charge importante tout en limitant l'effort à produire.



Réf. 300 195

Le mini gerbeur MG 100 inox est très polyvalent, grâce à ses nombreux accessoires il résout des problématiques variées de manutention.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur de levage : 87 à 1740 mm
- Montée par tour de manivelle : 25 mm
- Treuil manuel auto-freiné à manivelle
- Câble de levage $\varnothing$ 4 mm en Inox 316
- Roulettes pivotantes $\varnothing$ 60 mm
- Section des fourches (L x l x H) : 520 x 40 x 15 mm
- Entraxe des fourches : 460 mm
- Encombrement (L x l x H) : 970 x 720 x 2143 mm
- Poids à vide : 56 kg

(1) : disponible en option

- Version Inox
- 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées
- Fourches amovibles
- Poignées multi-positions
- Son câble moufflé

Utilisations :

- Manutention en atelier
- Manutention dans des milieux difficiles
- Manutention de bobine, bac, etc...
- Poste de travail supplémentaire

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Accessoires :



Porte-bobine transversal
Ref : 900135



Porte-bobine longitudinal
Ref : 900134



Eperon
Ref : sur demande



Plateau amovible
Ref : 900132




Treuil Inox
Ref : 350037

Autres possibilités sur demande :

**Adaptations dimensionnelles,
Accessoires sur-mesure,
...**

Plan d'encombrement :

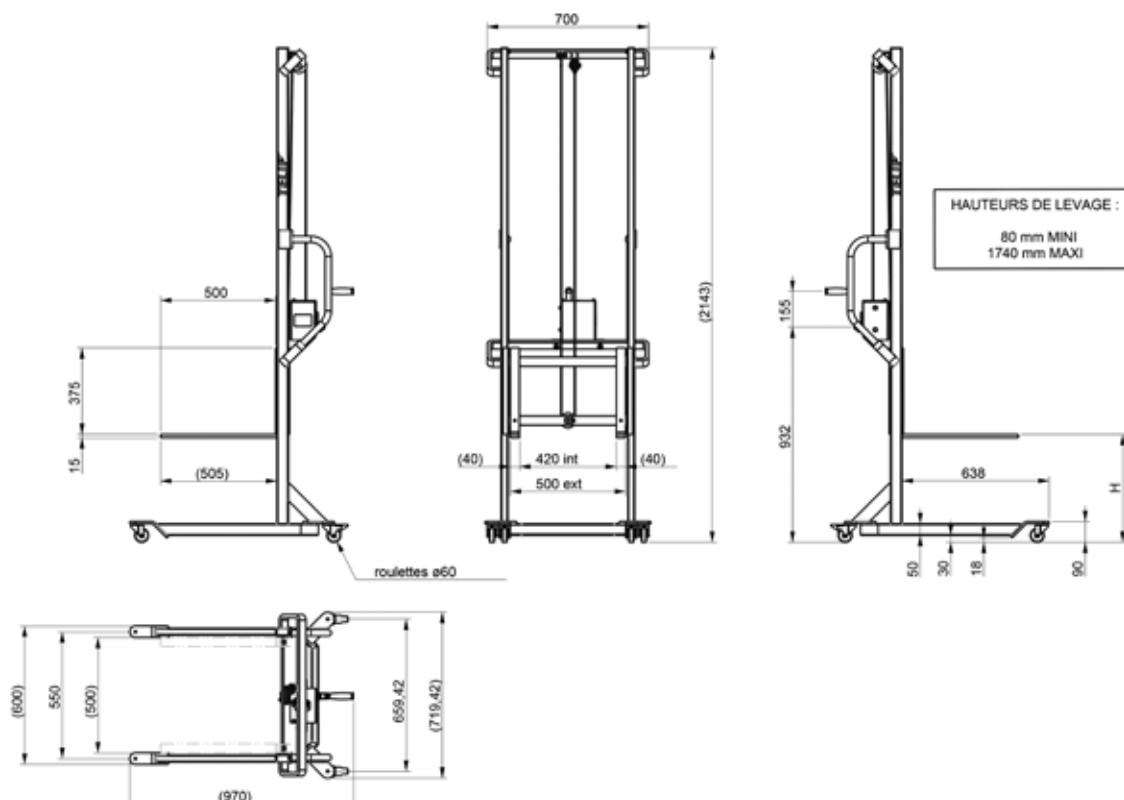

Qualités techniques :

Le manipulateur de charge MCH 150 inox a une structure légère en acier inoxydable 304L.

Possédant des protections plastiques amovibles, il respecte l'intégrité de l'objet que vous manutentionnez.

Les galets fixes en polyamide facilitent le passage sous machine.

Les poignées multi-positions permettent quelque soit la taille de l'utilisateur, une prise confortable.

Equippé d'origine d'un treuil de levage manuel en acier zingué, il peut être doté en option d'un treuil en acier inoxydable 316L.



Réf. 300 718

Le manipulateur de charge MCH 150 inox a été spécialement développé pour l'industrie agro-alimentaire.

- Structure mécano-soudée robuste
- Protections plastiques noires, amovibles
- Treuil manuel auto freiné en acier zingué ⁽¹⁾
- Léger et stable

Utilisations :

- Manutention dans l'agro-alimentaire
- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 150 kg
- Hauteur de levage : 60 à 1400 mm
- Montée par tour de manivelle : 65 mm
- A l'arrière, roulettes pivotantes ø 60 mm avec frein
- A l'avant, galets (fixes) polyamide ø 50 mm
- Section des fourches (L x l x H) : 455 x 20 x 35mm
- Entraxe des fourches : 330 mm
- Encombrement (L x l x H) : 890 x 461 x 1650 mm
- Hauteur totale maximale : 2016 mm
- Poids à vide : 30 kg

(1) : en option, treuil manuel auto-freiné en acier inoxydable 316 L

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Accessoires :



Plateau
Réf : 300 737




Plateau porte bobine
Réf : 300 738



Treuil en acier inoxydable 316 L
Réf : 350 037

Plan d'encombrement :

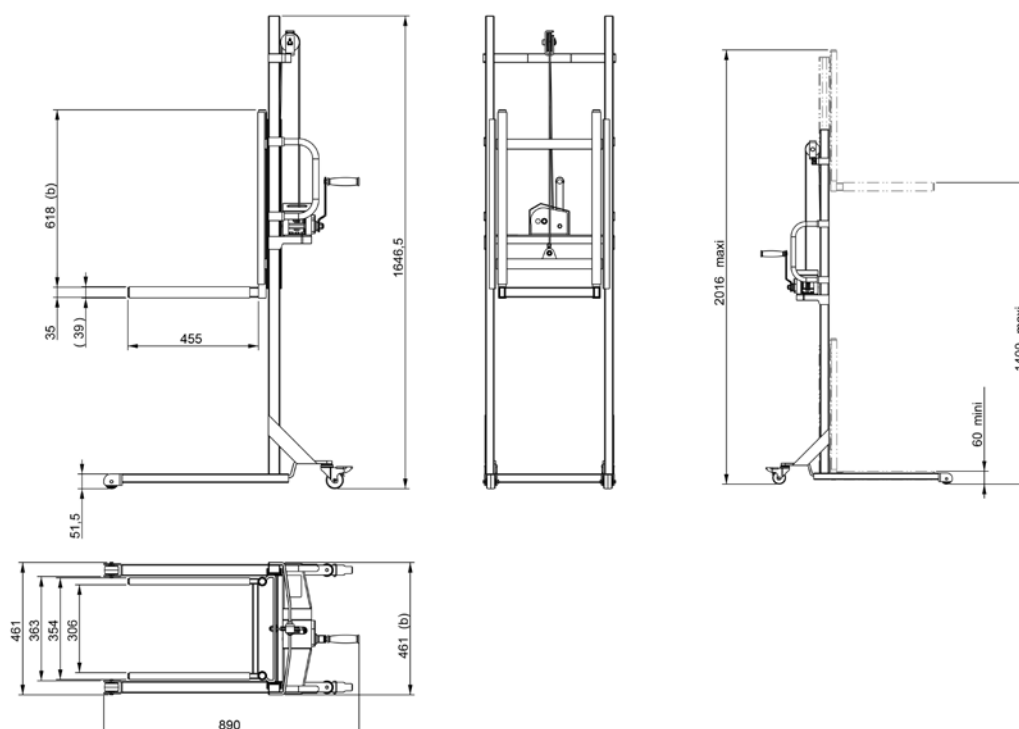

Qualités techniques :

La structure du mini gerbeur MG 250 AR inox est en acier inoxydable 304L, avec une finition électro-polissage inox.

Son treuil en acier zingué ⁽¹⁾, son câble ø 6 mm en inox 304 et son système de câble mouflé engendrent un moindre effort pour soulever une charge importante jusqu'à 250 kg.

Les galets se trouvant à l'avant apportent une stabilité à ce gerbeur et facilitent le passage sous palettes.

Equippé de roulettes pivotantes freinées à l'arrière, le mini gerbeur peut être immobilisé facilement pour sécuriser les opérations de chargement ou de déchargement.

Le tablier mobile est monté sur 4 roulements à billes surmoulés de polyamide, garantissant un parfait coulisement dans les montants du châssis. Les fourches sont assemblées par visserie.



Réf. 300 724

Le mini gerbeur MG 250 AR inox a été spécialement conçu pour la manutention lourde dans l'agro-alimentaire.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 250 kg
- Hauteur de levage : 80 à 1250 mm
- Montée par tour de manivelle : 23 mm
- Treuil manuel auto-freiné en acier zingué ⁽¹⁾
- Galets polyamide ø 80 x 54 mm, roulements inox
- Roues directrices en polyamide ø 125 x 30 mm
- Section des fourches (L x l x H) : 282 x 40 x 20 mm
- Entraxe des fourches : 382 mm
- Encombrement (L x l x H) : 960 x 710 x 1595 mm
- Poids à vide : 68 kg

(1) : en option, treuil manuel auto-freiné en acier inoxydable 316 L

- Structure robuste en INOX 304 L
- Finition électro-polissage inox
- Câble mouflé
- Maniable grâce aux roulettes pivotantes
- Galets et roues en polyamide
- Roulements et visserie en inox
- Poignées multi-positions

Utilisations :

- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides
- Manutention en agro-alimentaire, milieu médical, industries chimiques, cosmétiques, ...

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Le gerbeur semi-électrique LD 80 a une structure compacte entièrement en acier inoxydable.

Equipé de série d'un plateau porte-charge en inox.

De nombreux accessoires sont adaptables.

Le gerbeur est monté sur 2 roulettes pivotantes $\varnothing$ 80 mm à l'avant et 2 roulettes pivotantes à frein $\varnothing$ 80 mm à l'arrière.

La recharge des 2 batteries de 12V - 7,0 Ah se fait par un chargeur 24 V - 1 A intégré pouvant être branché sur secteur 230 V ~ 50 HZ mono.

Equipé d'un indicateur de charge des batteries et d'un carter de protection électrique en inox.



Réf. 300 831

Le gerbeur semi-électrique LD 80 est entièrement en inox et convient aux ambiances très humides.

- Lavable au jet d'eau
- Compacte
- Maniable
- Acier inoxydable

Utilisations :

- Manutention dans des environnements difficiles
- Manutention en agro-alimentaire, collectivités, cuisines centrales, hopitaux, laboratoires, cosmétiques, pharmaceutiques, ...

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 80 kg
- Hauteur de levage : 140 à 1400 mm
- Vitesse de levage maximale : 140 mm/s
- Indice de protection électrique : IP56
- Pression sonore : inférieure à 70 dB(A)
- Hauteur hors tout : 1710 mm
- Largeur hors tout : 420 mm
- Longueur hors tout : 660 mm
- Dimensions du plateau (L x P) : 500 x 400 mm
- Masse à vide : 40 kg

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Le gerbeur REFLEX 75 kg a une structure compacte en acier inoxydable, avec un mât central en aluminium anodisé.

Equipé de série d'un plateau porte-charge en polyéthylène.

De nombreux accessoires sont adaptables, en option.

Le gerbeur est monté sur 2 roulettes pivotantes $\varnothing$ 60 mm à l'avant et 2 roulettes pivotantes à frein $\varnothing$ 125 mm à l'arrière.

La recharge des 2 batteries de 12V - 7,0 Ah se fait par un chargeur 24 V - 1 A intégré pouvant être branché sur secteur 230 V ~ 50 HZ mono.

Equipé d'un indicateur de charge des batteries et d'un carter de protection électrique en ABS.



Réf. 300 272

Le gerbeur semi-électrique REFLEX 75 kg inox peut accueillir un grand nombre d'accessoires pour l'adapter à vos besoins.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 75 kg
- Hauteur de levage : 140 à 1735 mm
- Vitesse de levage maximale : 140 mm/s
- Indice de protection électrique : IP41
- Pression sonore : inférieure à 70 dB(A)
- Hauteur hors tout : 2050 mm
- Largeur hors tout : 500 mm
- Longueur hors tout : 780 mm
- Dimensions du plateau (L x P) : 482 x 460 mm
- Masse à vide : 46 kg

- Structure en acier inoxydable
- Mât central en aluminium
- Carter de protection électrique en ABS
- Léger et très maniable
- De nombreux accessoires disponibles

Utilisations :

- En atelier
- Manutention dans l'agro-alimentaire
- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Accessoires :



Plateforme standard



Plateforme boîte de lait



Couvercle en acier inoxydable



Fourche pour bac GN 1/1
avec plateforme mobile



Plateau à rouleaux



Eperon




Double éperon



Fourche



Potence à crochet



Retourneur de bobine






Porte bobine rotatif



Retourneur de bidon

Plan d'encombrement :

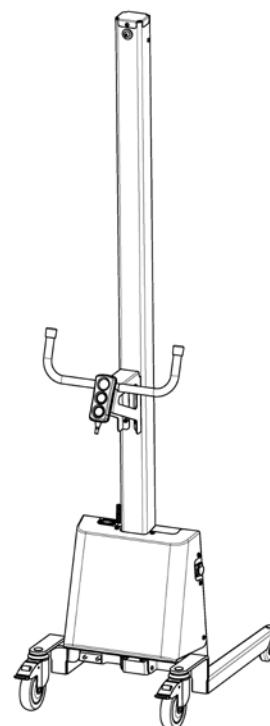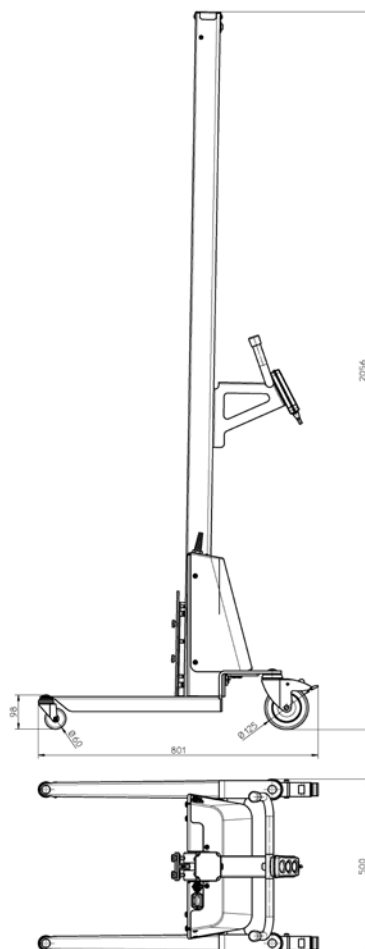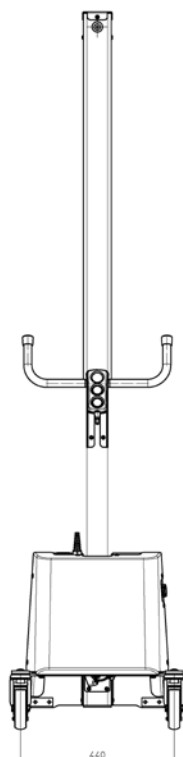

Qualités techniques :

Le gerbeur électro-hydraulique REFLEX 200 kg a une structure robuste en acier inoxydable.

Il est équipé d'un carter de protection électrique en polycarbonate.

Le gerbeur se déplace sur 2 roulettes fixes ø 80 mm à l'avant et 2 roulettes pivotantes à frein ø 125 mm à l'arrière.

L'élévation se fait par pompe électro-hydraulique.

La recharge de la batterie de 24V - 15,0 Ah se fait par un chargeur 24 V externe pouvant être branché sur secteur 230 V ~ 50 HZ monophasé.



Réf. 300 832

Le gerbeur électro-hydraulique REFLEX 200 a été conçu pour la manutention de charges lourdes en ambiance humide.

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 200 kg
- Hauteur de levage : 95 à 1500 mm
- Vitesse de levage : ~ 75 mm/s
- Indice de protection électrique : IP41
- Pression sonore : inférieure à 70 dB(A)
- Encombrement (L x l x H) : 950 x 525 x 1840 mm
- Longueur des fourches : 540 mm
- Largeur des fourches : 525 mm
- Masse à vide : 100 kg

- Structure en acier inoxydable
- Système de levage électro-hydraulique
- Fonctionnement autonome (sur batterie)
- Maniable malgré son poids

Utilisations :

- En atelier
- Manutention dans l'agro-alimentaire
- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Le châssis robuste et stable est en acier inoxydable.

La table mobile est lavable et réglable électriquement en hauteur par un boîtier de commande « montée / descente » fixé sous le plateau de la table.

Flexible et adaptée à de nombreuses tâches, elle facilite le travail quotidien du personnel.

Maniable grâce à son montage sur 4 roulettes pivotantes avec freins.

Colonne de levage centrale télescopique, en aluminium, ajustable sur une hauteur de 400 mm.

Equippée de série d'un plateau en polyéthylène épaisseur 20 mm, format 800 x 650 mm. Sur demande, la table peut être livrée avec un plateau en acier inoxydable.

Pour plus d'autonomie, la table est livrée de série avec 2 batteries et un chargeur séparé. Une alimentation sur secteur 230 V monophasé est également disponible, sur demande.

L'électronique est placée dans un boîtier inoxydable, sous le plateau.



Réf. 300 830

La table de travail mobile est la solution idéale afin de travailler à la bonne hauteur et ainsi soulager votre cou, vos épaules et votre dos.

- Châssis robuste en acier inoxydable
- Maniable, grâce à ses 4 roulettes directionnelles
- Réglable électriquement en hauteur
- Plateau PEHD (de série) ou inox (sur demande)
- Alimentation du mécanisme de levage sur batterie (de série) ou en 230 V monophasé (sur demande)
- Lavable entièrement à l'eau

Utilisations :

- Poste de travail mobile et ergonomique
- Tous secteurs d'activité

Qualités techniques :

La structure de cette table élévatrice électrique inox est en acier inoxydable AISI 304 L avec une finition électro-polissage.

Elle peut être équipée d'un plateau en polyéthylène ou d'un plateau en acier inoxydable, au choix.

L'élévation est réalisée par l'intermédiaire d'un vérin électrique.

Livrée de série avec deux batteries et une base de chargement séparée (recharge des batteries sur secteur (230 V / 50-60 Hz).

La table est montée sur 4 roulettes pivotantes freinées $\varnothing$ 125 mm avec bandage caoutchouc gris non tachant, elle est donc très maniable.

Pour une hygiène optimale, l'intégralité de la table se nettoie sous jet d'eau.

Le boîtier de commande a 2 boutons : « montée » et « descente ». Relié par un cordon spirale, il peut se fixer sur la poignée.



Réf. 300 821⁽¹⁾ / 300 822⁽²⁾

*Maniable et légère, la **table élévatrice électrique inox 100 kg** facilite les tâches quotidiennes du personnel.*

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 100 kg
- Hauteur de levage : 340 à 1000 mm
- 4 roulettes freinées $\varnothing$ 125 mm
- Encombrement (L x l x H) : 1160 x 550 x 1060 mm
- Plateau porte-charge 550 x 900 mm
- Boîtier de commande à 2 boutons
- Alimenté par une batterie 24 Vcc
- Poids à vide : 55 kg

- Châssis en inox 304L, finition électro-polissage
- Maniable, grâce à ses 4 roulettes pivotantes
- 2 plateaux disponibles : INOX ou PEHD
- Fonctionnement autonome (sur batterie)
- Simple d'utilisation
- Se nettoie au jet d'eau

Utilisations :

- Manutention dans l'agro-alimentaire
- Manutention dans des environnements difficiles
- Environnements froids et humides

(1) : Table élévatrice électrique inox - plateau en polyéthylène
(2) : Table élévatrice électrique inox - plateau en acier inoxydable

Qualités techniques :

Les transpalettes manuels inox ont une structure robuste, ils sont disponibles en inox 304 L ou en inox 316 L (sur demande).

Le châssis de ce transpalette ainsi que son timon, sa pompe, ses axes, ses roulements, ses chaînes et sa visserie sont entièrement en inox.

Le piston de pompe et sa tige de vérin sont en acier chromé dur.

Il vous permettra de déplacer, transporter vos palettes, charges longues, courtes dans vos ateliers, vos espaces de travail.

Mobile et léger il apporte à l'opérateur confort et aisance dans le rangement des marchandises.



Réf. 300 694⁽¹⁾ / 300 965⁽²⁾

Le transpalette manuel inox est l'outil indispensable pour la manutention de vos palettes dans les milieux agressifs.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 2000 kg
- Hauteur de levage min / max : 85 / 200 mm
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur des fourches : 540 mm
- Section des fourches : 160 x 50 mm
- Roues directrices ø 200 mm en nylon
- Galets doubles ø70 x 80 mm en nylon
- Masse à vide : 80 kg

- L'outil de manutention indispensable
- Châssis robuste
- Maniable
- Amélioration de la productivité de votre entreprise

Utilisations :

- Manutention de palettes
- Chargement / déchargement de quai
- Agro-alimentaire
- Cosmétique, pharmaceutique

(1) : Version en inox 304 L

(2) : Version en inox 316 L

Qualités techniques :

Notre transpalette haute-levée en inox AISI 304 est disponible en version manuelle ou en version électrique.

Le transpalette haute-levée est équipé de deux stabilisateurs latéraux pour éviter le basculement des charges.

Le châssis de ce transpalette ainsi que son timon, sa pompe, ses axes, ses roulements, ses chaînes et sa visserie sont en inox.

Le piston de pompe et sa tige de vérin sont en acier chromé dur.

Les fourches sont fermées pour garantir une hygiène optimale.

Son design, découpes arrondies, permet de travailler en toute sécurité et dans de bonnes conditions.

Il est facile à nettoyer, la surface est ultra-résistante à la corrosion.



Modèle manuel

Réf. 300 695⁽¹⁾ / 300 682⁽²⁾

Le transpalette haute-levée inox est l'outil indispensable pour mettre à niveau votre palette dans des milieux agressifs.

- Disponible en version manuelle ou électrique
- Stabilisateurs latéraux
- Mise à niveau pour travailler de façon ergonomique
- Investissement dans la durée grâce à une qualité irréprochable

Utilisations :

- Manutention de palette
- Mise à hauteur de palette pour charger ou décharger votre marchandises.
- Agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique

Caractéristiques :

- Capacité de charge : 1000 kg
- Hauteur de levage : 85 à 800 mm
- Roues directrices en nylon ø 200 mm
- Galets simples en nylon ø 82x70 mm
- Section des fourches : 120 x 60 mm
- Longueur des fourches : 1165 mm
- Ecartement extérieur : 560 mm
- Masse à vide = version manuelle : 110 kg
version électrique : 150 kg
- Batterie 12 V 54 Ah, chargeur séparé (modèle électrique)

(1) : Version manuelle

(2) : Version électrique

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Qualités techniques :

Le transpalette peseur a une structure robuste et un corps de pompe en inox AISI 316.

Simple et fiable, fourni avec 6 piles rechargeables, il vous permet de peser, contrôler le poids de vos charges avec précision et de les transporter.

Il peut vous donner le poids de votre marchandise mais aussi compter la quantité ou effectuer une pesée en pourcentage.

L'indicateur de poids IP65, en inox AISI 304, assure une bonne étanchéité à la poussière, à l'humidité, et contre la corrosion.

La configuration, le calibrage et le diagnostic se font par clavier ou par PC.

D'autres modèles sont disponibles sur demande (Métrologie Légale ou imprimante thermique).

Fonctions principales :

- Remise à zéro, Tare, impression, ID numérique
- Affichage de la haute résolution HR (X10)
- Brut/Net ou conversion lb/kg
- Totalisation des poids
- Formulation basic
- Pesée en pourcentage
- Comptage

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 2000 kg
- Hauteur de levage : 85 à 200 mm
- Roues directrices et doubles galets en nylon
- Section des fourches : 1150x500x85 mm
- Poids à vide : 135 kg
- 4 capteurs en inox AISI 660 IP 68 sous les fourches
- Précision +/- 1 kg
- Batterie 6 x 1.2V rechargeable sur secteur
- Chargeur 230 V 50 Hz inclus

(1) : télécommande vendue en option



Réf. 300 689

Le transpalette peseur vous permet de contrôler le poids de vos charges, palettes, ...

- Structure robuste en inox AISI 316
- Autonomie 80 h ou 1 mois avec veille automatique
- Chargeur embarqué
- Peu de consommation d'énergie
- Gain de temps pour l'opérateur
- Indicateur de charge
- Clavier étanche

Utilisations :

- Manutention de palette
- Contrôle quantité
- Expédition



TELIP

2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE



Tél. : 02 99 96 17 16

Fax : 02 99 96 17 26

E-mail : contact@telip.fr

Site web : www.telip.fr

TELIP fait partie d'un groupe de sociétés dont le dénominateur commun est la manutention et le levage. Cette expertise commune permet de faire jouer une synergie entre les différentes entreprises du groupe.

Chastagner Location

01 43 00 14 03
www.chastagner.fr



Solutions de levage et de manutention pour
tous les chantiers depuis 1862

Klaas ALL ROAD

01 43 00 55 96
www.klaas.fr



Distributeur exclusif en France de la marque
Klaas, fabricant allemand de grues aluminium
tractées ou sur camion

Huchez

03 44 51 11 33
www.huchez.fr



Le leader français du treuil
(975)