

Maçonnerie •

Couverture •

Étanchéité •

Plâtrerie •

Isolation •

Solaire •

Monte-Matériaux
emboîtable en aluminium

TELIP

MANUTENTION ET LEVAGE

www.telip.fr

MINITOUT 150 kg

CAPACITÉ DE CHARGE : 150 kg

HAUTEUR : 11 m (15 m maxi)

Référence : 901 127

Composition :

1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui

3 éléments intermédiaires de 2 m

1 élément intermédiaire de 1,50 m

1 élément intermédiaire de 1 m

1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45°

1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi

1 caisse à matériaux en acier peint avec chariot intégré
(format utile de la caisse : 60 x 60 x 30 cm)

1 treuil de levage 230 V monophasé
Puissance moteur 750 W, 25 m/min

Télécommande BT 24 V (longueur 3 m) avec arrêt d'urgence

30 m de câble de levage en acier galvanisé \varnothing 5 mm

Fin de course de sécurité haut et bas
(positions réglables le long de l'échelle)

MINI pour l'investissement

GÉANT pour les nombreux services qu'il peut rendre à tous ceux qui l'utilisent...



DES APPAREILS FACILES À MONTER . . .



Le système d'éclissage à rampe d'emboîtement permet d'assembler très facilement les éléments. Les axes d'assemblage sont également très rapidement montés grâce au système de goupille et restent toujours libres.

Les éléments emboîtables en profilé d'alliage léger surdimensionné (plus haut et plus épais) assurent une parfaite rigidité de l'ensemble. Le barreaudage encastré dans le profil et soudé renforce la résistance de l'appareil.



TOUT LEV 250 kg

CAPACITÉ DE CHARGE : 250 kg

HAUTEUR : 11 m (20 m maxi)

Référence : 901 214

Composition :

1 élément de départ de longueur 2 m, avec traverse d'appui

3 éléments intermédiaires de 2 m

1 élément intermédiaire de 1,50 m

1 élément intermédiaire de 1 m

1 genouillère de longueur 0,50 m réglable de 22,5° à 45°

1 pièce haute en acier galvanisé, avec poulie de renvoi

1 caisse à matériaux en acier galvanisé avec côtés extensibles et rabattables (format utile de la caisse : 80 x 60 x 40 cm)

1 chariot de guidage indépendant, en acier galvanisé

1 treuil de levage 230 V monophasé, avec roues de transport
Puissance moteur 1100 W, 20 m/min

Télécommande BT 24 V (longueur 8 m), débrochable, avec arrêt d'urgence

42 m de câble de levage en acier galvanisé \varnothing 6 mm

Fins de course de sécurité haut et bas
(positions réglables le long de l'échelle)



*Côtés de caisse
extensibles et
rabattables*



• • • LA QUALITÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



La largeur du chemin de roulement confère à nos monte-matériaux une grande stabilité et permet de monter des charges en toute sécurité.

Les chariots sont équipés d'un système parachute conforme aux règles de sécurité. Ils peuvent recevoir des accessoires et permettre ainsi une adaptation rapide à tous les chantiers.

Le treuil à moteur électrique d'une puissance de 1,5 CV (1,1 kw) permet de monter la charge à 20 m / minutes.




LES ACCESSOIRES



Élément intermédiaire de 1,00 m
Référence 901 250

Élément intermédiaire de 1,50 m
Référence 901 251

Élément intermédiaire de 2,00 m
Référence 901 144

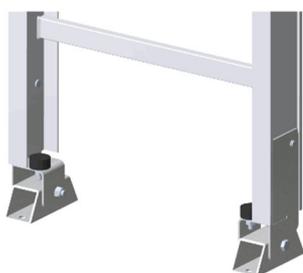

Jeu de pieds articulés
Référence 901 275



Châssis de base sur roues
Référence 901 283




Chariot de rangement
Référence 300 751



Appui de genouillère 0,15 à 0,40 m
Référence 901 255



Appui de tête 0,90 à 1,50 m
Référence 901 256

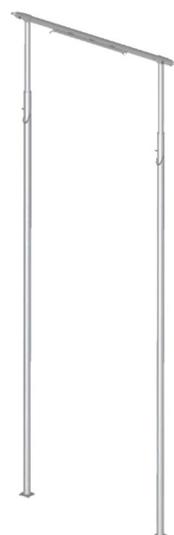

Etau double 3 à 5 m
Référence 300 834



Collier de montage vertical
pour échafaudage
Référence 300 751




Benne basculante réversible 60 litres,
pour MINITOUT 150
Référence 901 254



Benne 85 litres avec système de
basculement, pour TOUTLEV 250
Référence 901 257



Porte-panneau 0,90 x 2,20 m,
pour chariot TOUTLEV 250
Référence 901 279

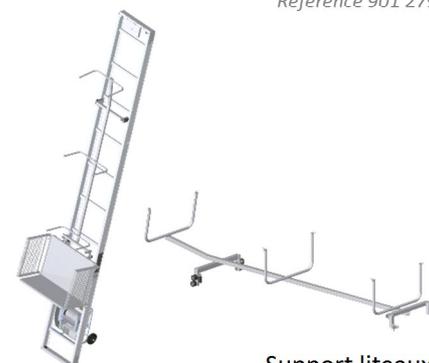

Support liteaux,
pour MINITOUT 150 et TOUTLEV 250
Référence 901 285